

# Akcija



## Unutarnje uređenje

**Express** | 01/2025

**schachermayer**

Cijene su neto bez PDV-a i važe do 30.6.2025 ili do isteka zaliha. | Osim u slučaju velikog povećanja/smanjenja cijena sirovina.  
Cijene važe samo za registrovane kupce.

**solido**

**GARNITURA KVAKA GLASGOW SA ROZETOM**



Materijal: nehrđajući čelik  
 Površinska obrada: mat  
 Prema standardu EN1906: 4  
 Kvadratni trn: 8 / 8,5 / 8 pojedinačno mm  
 Rozeta: ø 51,8 mm  
 Pričvrtni pribor: vijci M5  
 Debljina vrata: 38 - 45 mm  
 Izvedba: fiksno okretna, kuglični ležaj, povratna opruga, podkonstrukcija: nehrđajući čelik



Br.art	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena KM
102 246 031 •	BB	ne	GT	89,25
102 246 032 •	PZ	ne	GT	89,25
102 246 034 •	PZ	ÖNORM B3859, 90 minuta	GT	102,90
102 246 033 •	WC	ÖNORM B3859, 90 minuta	GT	99,40

od **89,25** KM

**HOPPE**

**GARNITURA KVAKA DALLAS SA ROZETOM**



- plastična podkonstrukcija

Materijal: mesing  
 Površinska obrada: crno  
 Izvedba: s povratnom oprugom, podkonstrukcija: plastika  
 Prema standardu EN1906: 3  
 Rozeta: 49 x 49 x 9 mm  
 Kvadratni trn: 8 mm trn pojedinačno s čahurom za redukciju na 8,5 mm  
 Pričvrtni pribor: samourezujući vijci  
 Vatrootporno: ne



Br.art	Priprema	Debljina vrata mm	JM	Cijena KM
102 244 854 •	BB	37 - 42	GT	100,80
102 244 855 •	PZ	37 - 42	GT	100,80
102 244 856 •	WC	37 - 42	GT	131,60

od **100,80** KM

**HOPPE**

**GARNITURA KVAKA DALLAS S ROZETOM**



Materijal: nehrđajući čelik  
 Površinska obrada: mat  
 Prema standardu EN1906: 3  
 Kvadratni trn: 8 mm fiksni trn za brzu montažu s čahurom za redukciju na 8,5 mm  
 Rozeta: 52 x 52 x 10 mm  
 Pričvrtni pribor: samourezujući vijci  
 Debljina vrata: 37 - 42 mm  
 Izvedba: s povratnom oprugom, podkonstrukcija: plastika



Br.art	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena KM
102 203 573 •	BB	ne	GT	70,70
102 203 574 •	PZ	ne	GT	70,70
102 203 575 •	WC	ne	GT	94,85

od **70,70** KM



Prava kvaka.



SchnellstiftPlus

## GARNITURA KVAKA DALLAS SA PLITKOM ROZETOM

Materijal: nehrđajući čelik  
 Površinska obrada: mat  
 Prema standardu EN1906: 3  
 Rozeta: 53 x 53 x 2 mm  
 Pričvrtni pribor: montaža bez vijaka  
 Debljina vrata: 35 - 45 mm  
 Izvedba: odvojive rozete s utičnim klinovima  
 Kvadratni trn: 8 fiksni brzi trn Plus, s čahurom za redukciju na 8,5 mm



Br.art	Priprema	Vatrootporno	JM	Cijena KM
102 203 577	BB	ne	GT	93,45
102 203 578	PZ	ne	GT	93,45
102 203 579	WC	ne	GT	117,60

od **93,45** KM

Prava kvaka.



Schnellstift

## SIGURNOSNA GARNITURA KVAKA DALLAS ÖNORM

Prepust cilindra 10 - 18 mm (kod verzija sa zaštitom jezgre od izvlačenja)

Izvedba: kvaka i štít pojedinačno  
 Materijal: nehrđajući čelik  
 Površinska obrada: mat  
 Unutarnja pločica: 53 x 249 x 10 mm  
 Kvadratni trn: 8,5 brzi trn mm  
 Priprema: PZ 88  
 Prema standardu EN1906: 3  
 Vatrootporno: ÖNORM B3859  
 Pričvrtni pribor: vijci M6  
 Smjer: univerzalno



Br.art	Zaštita cilindra	Debljina vrata mm	Vanjska pločica mm	Testirano	JM	Cijena KM
102 290 535	da	62 - 72	53 x 249 x 15	RC2 prema EN 1906	GT	238,00
102 290 533	da	62 - 72	53 x 249 x 15	RC3 prema EN 1906	GT	257,60

od **238,-** KM

Prava kvaka.



Schnellstift

## SIGURNOSNA GARNITURA KVAKA-KUGLA DALLAS ÖNORM

Prepust cilindra 10 - 18 mm (kod verzija sa zaštitom jezgre od izvlačenja)

Izvedba: kvaka i štít pojedinačno  
 Materijal: nehrđajući čelik  
 Površinska obrada: mat  
 Unutarnja pločica: 53 x 249 x 10 mm  
 Kvadratni trn: 8,5 brzi trn mm  
 Dimenzija: kugla: 83 x 52 mm  
 Priprema: PZ 88  
 Prema standardu EN1906: 3  
 Vatrootporno: ÖNORM B3859  
 Pričvrtni pribor: vijci M6  
 Smjer: univerzalno



Br.art	Zaštita cilindra	Debljina vrata mm	Vanjska pločica mm	Testirano	JM	Cijena KM
102 290 534	da	62 - 72	53 x 249 x 15	RC2 prema EN 1906	GT	238,00
102 290 532	da	62 - 72	53 x 249 x 15	RC3 prema EN 1906	GT	257,60

od **238,-** KM

**SFS**

### CILINDRIČNA SPOJNICA

- za vrata sa suhomontažnim dovratnikom
- za drvena vrata s utorom (falcom) na drvenom dovratniku

Izvedba: s 3-stupanjskim navojnim klinom  
 Spojnica ø: 16 mm  
 Visina spojnice: 41 mm  
 Osovinski razmak: 14,3 mm  
 Duljina štifta: 60 mm  
 Debljina štifta: 8,7 mm  
 Nosivost: 32 kg



čelik poniklani

čelik crno presvučen

Br.art	Materijal	JM	Cijena KM
102 265 404 •	čelik poniklani	kom	1,70
102 266 750 •	čelik crno presvučen	kom	12,50

 od **1,70** KM

**SFS**

### SPOJNICA ZA DRVENA VRATA 3D DVODIJELNA

Dio za okov od čelika, područje vodilice od očvrnutog čelika

Smjer: univerzalno  
 Spojnica ø: 15 mm  
 Visina spojnice: 92 mm  
 Osovinski razmak: 24 mm  
 Duljina štifta: 45 mm  
 Debljina štifta: 7,6 mm  
 Navojni klin: 8,7 mm  
 Nosivost: 46 kg  
 Klinasti osigurač: bez zaštite od vađenja  
 Materijal: srebrni pocinčani čelik



Br.art	Izvedba	JM
102 265 901 •	niski	kom

**10,-** KM

**solido**


### UKOPNA BRAVA SOLIDO 300 BB

**S prigušivanjem zvuka.**

S rupama za rozetu s razmakom između sredine rupe 38 mm i dodatnom rupom pričvršćenje kratkog i širokog štita. Premještanjem jezička mogućnost uporabe lijevo i desno. S ojačanom oprugom trna.

**Opseg isporuke: 1 ključ (produžen, ukupna duljina 87 mm)**

Zaštićeno od požara: ne  
 Ispitano prema normi: ÖNORM EN 12209, uporabna klasa 1, zaštitna klasa 1, B 5350  
 Način zatvaranja: BB  
 Udaljenost: 90 mm  
 Trn: 8,5 mm  
 Čeona ploča izvedba: zaobljena  
 Debljina brave: 12 mm  
 Visina x širina brave: 175 x 80 mm  
 Čeona ploča mjere: 250 x 18 x 3 mm  
 Zaključavanje: 1  
 Ključna mjera: 50 mm

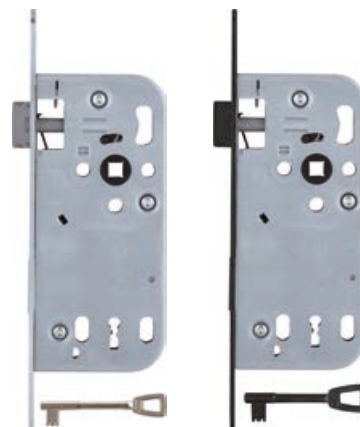
 od **11,20** KM

Br.art	Izvedba trna	Čeona ploča materijal	Materijal zasuna	Materijal jezička	JM	Cijena KM
102 245 260 •	GFK-matica sa steznim učinkom	čelik srebrno pocinčani	cink srebrni	plastika-Delrin sivo	kom	11,20
102 243 011 •	GFK-kutna rupa sa steznim učinkom	čelik crni KTL-premaz	cink crno lakirani	plastika-Delrin crni	kom	25,15


solido

## UKOPNA BRAVA SOLIDO 320 PZ

**S prigušivanjem zvuka.**

S rupama za rozetu s razmakom između sredine rupe 38 mm i dodatnom rupom pričvršćenje kratkog i širokog štita. Premještanjem jezička mogućnost uporabe lijevo i desno. S ojačanom oprugom trna.

Zaštićeno od požara:	ne
Ispitano prema normi:	ÖNORM EN 12209, uporabna klasa 1, zaštitna klasa 1, B 5350
Način zatvaranja:	PZ
Udaljenost:	88 mm
Trn:	8,5 mm
Izvedba trna:	GFK-kutna rupa sa steznim učinkom
Čeona ploča izvedba:	zaobljena
Debljina brave:	12 mm
Visina x širina brave:	175 x 80 mm
Čeona ploča mjere:	250 x 18 x 3 mm
Zaključavanja:	2

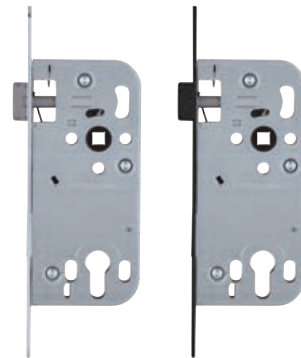

Br.art	Čeona ploča materijal	Ključna mjera mm	Materijal zasuna	Materijal jezička	JM	Cijena KM
102 245 261	čelik srebro pocinčani	50	cink srebrni	plastika-Delrin siva	kom	11,75
102 243 012	čelik crni KTL premaz	50	cink crno lakirani	plastika-Delrin crna	kom	26,10

od **11,75** KM


solido

## UKOPNA BRAVA SOLIDO 340 WC

**S prigušivanjem zvuka.**

S rupama za rozetu s razmakom između sredine rupe 38 mm i dodatnom rupom pričvršćenje kratkog i širokog štita. Premještanjem jezička mogućnost uporabe lijevo i desno. S ojačanom oprugom trna.

Zaštićeno od požara:	ne
Ispitano prema normi:	ÖNORM EN 12209, uporabna klasa 1, zaštitna klasa 1, B 5350
Način zatvaranja:	WC
Udaljenost:	90 mm
Trn:	8,5 mm
Izvedba trna:	GFK-kutna rupa sa steznim učinkom
Čeona ploča izvedba:	zaobljena
Debljina brave:	12 mm
Visina x širina brave:	175 x 80 mm
Čeona ploča mjere:	250 x 18 x 3 mm
Zaključavanja:	1

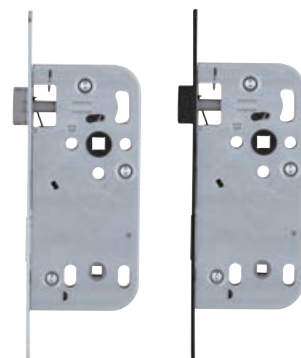

Br.art	Čeona ploča materijal	Ključna mjera mm	Materijal zasuna	Materijal jezička	JM	Cijena KM
102 245 263	čelik srebrno pocinčan	50	cink srebrni	plastika-Delrin sivo	kom	11,85
102 243 013	čelik crni KTL premaz	50	cink crno lakirani	plastika Delrin crno	kom	27,75

od **11,85** KM

solido

## PRIHVATNIK PODESIVI SOLIDO V4 ZA UGLODAVANJE

4-struko podesivi prihvatnik od visokokvalitetne plastike.

Značajno tiše upadanje zasuna u prihvatnik.

Za vrata težine do 100 kg.

Namještanje odn. pomicanje prihvatnika izvodi se samo jednim vijkom i i može se jednostavno obaviti na licu mjesta izravno na dovratniku.

Mogućnosti namještanja:

3,25 / 3,75 mm, 4,25 / 5,0 mm

Ovisno o debljini stijenke osnovnog tijela (2 mm)

i debljini stijenke čeličnog uložnog dijela.

Širina prednjice: 20 mm

Visina prednjice: 210 mm



Br.art	Dubina mm	Radijus mm	Materijal	JM	Cijena KM
102 246 378	10	6	poliram/aluminij presv. srebrna	kom	17,30
102 246 377	10	6	poliram/čelik slično RAL9005 crna	kom	20,10
102 246 375	10	6	polyram/čelik, slično RAL7040 siva	kom	12,60
102 246 376	10	6	polyram/čelik, slično RAL9016 bijela	kom	12,60

od **12,60** KM



## SUSTAV ZA KONTROLU PRISTUPA SMART LOCK G30 BEZ CILINDRA

Smart Lock G30 je motorni pogon za postojeće cilindre, za pristup vlastitom domu bez ključa. Jednostavna naknadna ugradnja. Potrebno je samo 10-15 minuta kako bi Lockin G30 instalirali na unutarnju stranu vrata, bez bušenja ili ožičenja. Vrata možete otvoriti putem Lockin-Home aplikacije, PIN koda ili otiska prsta. Pomoću senzora za vrata, Smart Lock G30 može točno prepoznati status vrata te ih automatski zaključati. Automatsko zaključavanje se može privremeno deaktivirati tako što tipku G30 pritisnete tri puta, što je idealno ako, npr. želite brzo iznijeti smeće.

Lozinke i otisci prstiju su AES-128 kodirani i lokalno pohranjeni, tako da ne morate brinuti o sigurnosti tih informacija. Slobodno upravljajte kontrolom pristupa putem besplatne aplikacije Lockin-Home. Bilo gdje i bilo kada provjerite status svoje brave i vrata, saznajte tko i kada ulazi i izlazi, i prije svega, svoja vrata možete zaključati/otključati na daljinu putem WiFi Bridge. Sustav je kompatibilan s Alexa i Google Home za glasovno upravljanje i provjeru statusa. Baterija može trajati do 12 mjeseci. Priložena Lockin G30 tastatura s otiskom prsta je otporna na vremenske uvjete prema IP65, bežična (napajanje na baterije), radi besprijekorno sa Smart Lock G30 (maks. udaljenost između tastature i Smart Lock G30 je 3 metra).

**Smart Lock G30 se instalira na unutarnju stranu vrata i nije namijenjena za instalaciju na vanjskoj strani!**

### Preduvjeti:

- postojeći cilindar s umetnutim ključem s unutarnje strane se mora zaključavati izvana
- ključ se mora moći lagano okretati kod zaključanih vrata (provjeriti podešavanje vrata)
- kompatibilno s horizontalnim i vertikalnim utorima za ključ
- ključna mjera  $\geq 35$  mm
- za debljinu ključa  $< 7$  mm
- cilindar izbačen na unutarnjoj strani vrata  $> 3$  mm
- duljina od ključa do cilindra  $< 40$  mm

### Tehnički podaci:

- mjere: V 125 x Š 58 x D 57 mm
- težina: 345 g
- napajanje: 4 AA Alkaline baterije (uključene u isporuku), tipkovnica Pro: 2 AA Alkaline baterije (uključene u isporuku), WiFi Bridge USB tip C (USB mrežni dio 5V/2A nije u isporuci)
- PIN kodovi: do 50
- otisak prsta: do 20
- radna temperatura: 0°C - 50°C, tipkovnica: -10 °C - 50 °C, 90% RH, bez kondenzacije
- podržana samo 2,4GHz-WLAN mreža (bez 5GHz-WLAN)

**Napomena:** Ne kombinirajte nove i stare baterije. Ne koristite punjive baterije.

### Opseg isporuke:

Smart Lock G30 (bez cilindra),  
Keypad Pro tipkovnica,  
WiFi Bridge, baterije, senzor za vrata



Br.art	Izvedba	Materijal	JM
102 204 448 •	uklj. Keypad Pro i WiFi-Bridge	plastika siva	kom

**495,-** KM



## NOSAČ RUKOHVATA NEHRĐAJUĆI ČELIK I

- pločica D x Š x V: 65 x 20 x 3 mm
- rozeta priložena

Izvedba: ravna, pvrčvršćivanje vijcima  
Rozeta:  $\varnothing 61$  mm  
Odmak od zida: 75 mm  
Način pričvršćivanja: vijak M8 x 70 mm, u opsegu isporuke

Br.art	Materijal	JM
102 286 003 •	nehrđajući čelik mat	kom



**16,<sup>60</sup>** KM



## BEŽIČNA KAMERA SET EASYLOOK BASIC

ABUS EasyLook Basic set se sastoji od nadzorne kamere i prijenosnog 7-inčnog monitora s Touchscreen ekranom osjetljivim na dodir. Pruža veliki domet, detekciju pokreta, alarmni i način snimanja, dvosmjernu komunikaciju, noćni vid i maskiranje privatnih zona. Set je jednostavan za korištenje, ne zahtijeva dodatne uređaje ili internet/WLAN i prikazuje prvu sliku uživo nakon nekoliko sekundi. Pametni detektor pokreta (PIR) može razlikovati ljude i životinje te ignorira nebitne pokrete. Kod aktiviranja alarma monitor se automatski prebacuje i pohranjuje snimke na microSD karticu (do 128 GB, nije uključena u isporuku). Kvalitetan monitor u boji omogućuje pregled uživo, snimanje i dvosmjernu komunikaciju. Osobne postavke su moguće preko Touchscreen ekrana, uključujući isključivanje zvuka u skladu s GDPR-om, vremenske rasporede i privatne zone. Kamera pruža jasan noćni vid do 15 metara, 3-megapikselnu rezoluciju, zumiranje, kut gledanja od 82 stupnja i otporna je na vremenske uvjete (IP66). Sustav se može proširiti na četiri kamere i ne uzrokuje dodatne troškove (nema pretplate, nema Cloud oblaka).

- Šifriranje: WPA2
- Video kompresija: H.264+
- Monitor s aku baterijom
- Standardni signal: bežični (funk), Kanali: 4
- Veličina senzora: 8,5 mm, Frekvencija: 2,4 GHz
- IC domet maks. 15 m
- Kut gledanja: horizontalno maks. 82°, vertikalno maks. 42°

### Isporuka bez memorijske kartice. Opseg isporuke:

uklj. 17,7 cm (7") ABUS EasyLook monitor, ABUS EasyLook kamera, 2x mrežni adapter, 12V DC / 1 A (EU, UK), 2x antena, materijal za montažu, šablona za bušenje, sigurnosne upute

Tip:	EasyLook Basic Set PPDF17000
Izvedba:	EasyLook monitor uklj. 1 EasyLook kameru
Veličina zaslona:	7 "
Rezolucija:	2304 x 1296 piksela
Dimenzija:	dim. prijemnika 199 x 32 x 123 mm / dim. odašiljača 61 x 161 x 77 mm
Težina:	1420 g

Br.art	Napon V	Zaštita	Materijal	Površinska obrada	JM
102 276 044 •	230	IP66	plastika/aluminij	crna	kom



**743,-** KM



## WLAN UNUTARNJA KAMERA S DETEKCIJOM POKRETA

Unutarnja kamera ABUS nudi jedinstveni način privatnosti s All-Off poklopcem koji isključuje objektiv kamere, mikrofon i WLAN vezu. Odmah je spremna za upotrebu zahvaljujući integriranoj, zamjenjivoj microSD kartici i jednostavnom pokretanju preko aplikacijskog asistenta i Bluetooth uparivanja. Kroz aplikaciju App2Cam Plus korisnici dobivaju besplatan pristup prijenosima uživo, pohrani i funkcijama kao što su Push-obavijesti, digitalno zumiranje i dvosmjerni audio.

Mogućnost fleksibilnog postavljanja kamere zahvaljujući kutu gledanja od 180 stupnjeva i stabilnom WLAN radu s Dual-WLAN-Chip - dvostrukim čipom (2,4 GHz i 5 GHz). Pruža potpune snimke preko funkcije predsnimanja i inteligentne funkcije pohrane koja započinje snimanje do 3 sekunde prije detekcije, kao i push-obavijesti kod detekcije pokreta. Snimke u skladu s GDPR-om su moguće, s mogućnošću isključivanja zvuka i automatskim brisanjem video podataka nakon 3, 7 ili 30 dana. Privatne zone se mogu sakriti.

Elegantan dizajn se uklapa u svaki prostor i omogućuje fleksibilno postavljanje bez nosača ili na zid. Kamera pruža Full HD rezoluciju i jasan noćni vid do 10 metara. Sve funkcije i ažuriranja (Over-the-Air-Updates) su trajno besplatni.

### Opseg isporuke:

ABUS WLAN Privacy unutarnja kamera, mrežni adapter, 5 V DC / 2A, zidni nosač, materijal za montažu, pomoć za vađenje SD kartice, šablona za bušenje, microSD kartica 8 GB (predinstalirana), Micro USB - RJ45 adapter

Tip:	ABUS PPIC31020
Izvedba:	kompaktna kamera s detekcijom pokreta, kut gledanja 180°
Rezolucija:	1920 x 1080 piksela
Dimenzija:	(Š x V x D) 120 x 51 x 37 mm
Materijal:	plastika

Br.art	Površinska obrada	JM
102 276 043 •	bijela	kom



**231,<sup>40</sup>** KM




## INDUSTRIJSKI DVOSTRUKI CILINDAR BKS B-59 RAZLIČITO ZAKLJUČAVANJE

- različito zaključavanje
- s 3 ključa i pričvrsnim vijkom M5 x 60 mm
- nije pogodno za sigurnosne sustave
- nije moguće naknadno naručiti ključeve prema broju

Br.art	Duljina A / B mm	Duljina C mm	Materijal	JM	Cijena KM
102 294 180	31 / 31	62	mesing poniklani	kom	11,10
102 294 181	31 / 35	66	mesing poniklani	kom	12,45
102 294 182	31 / 40	71	mesing poniklani	kom	13,60
102 294 183	31 / 45	76	mesing poniklani	kom	14,55
102 294 184	31 / 50	81	mesing poniklani	kom	17,25
102 294 185	35 / 35	70	mesing poniklani	kom	13,05
102 294 186	35 / 40	75	mesing poniklani	kom	14,10
102 294 187	35 / 45	80	mesing poniklani	kom	14,30
102 294 188	35 / 50	85	mesing poniklani	kom	15,45
102 294 189	35 / 55	90	mesing poniklani	kom	16,45
102 294 190	40 / 40	80	mesing poniklani	kom	14,10
102 294 191	40 / 45	85	mesing poniklani	kom	15,65
102 294 192	40 / 50	90	mesing poniklani	kom	16,20
102 294 193	40 / 55	95	mesing poniklani	kom	17,00
102 294 194	45 / 45	90	mesing poniklani	kom	15,60
102 294 195	45 / 50	95	mesing poniklani	kom	17,60
102 294 196	50 / 50	100	mesing poniklani	kom	18,55



Kvadratni ključ



od **11,<sup>10</sup>** KM



## SOLIDO AKUSTIČNI PANEL PLUS

Zidna i stropna obloga - dizajnerski akustični panel Plus  
Akustični paneli poboljšavaju akustiku prostora i time, na primjer, razumljivost govora ili užitak slušanja kvalitetnih glazbenih sustava. S druge strane, prirodni materijal drvo osigurava ugodnu klimu prostorije.

Sastoji se od 3 različita materijala:

- Crni akustični filc: debljina 10 mm
- Nosiva ploča: smeđa MDF ploča (vlakna srednje gustoće) debljine 10 mm
- Površina: furnir od pravog drveta, sirovi hrast

27, 54 i 87 mm široke lamelne letvice sa 13 mm razmaka

Ako je akustična ploča namijenjena samo za ukrašavanje, može se postaviti direktno na zid. Pričvršćivanje montažnim ljevilom. Da bi ploča bila akustički još učinkovitija, mora se održavati minimalna udaljenost od 2 cm (poželjno 4 cm) od zida ili stropa. Potrebne su montažne letvice koje se pričvršćuju na zid s razmakom od 600 mm. U sljedećem koraku, ploče se pričvršćuju na podkonstrukciju kroz filc (poželjni su crni vijci). Kako bi se postigla optimalna apsorpcija, preporuča se punjenje međuprostora izolacijskim materijalom (drvena vuna ili sl.)

Serija: oštri rubovi  
Površinska obrada: neobrađeno

Br.art	Vrsta drva / sortiranje	Širina mm	Duljina mm	Debljina mm	1 daska m <sup>2</sup>	JM
111 748 640	prirodni hrast	600	2600	20	1,56	kom



**292,<sup>80</sup>** KM





## VS ENVI® FLEX

Idealno, savršeno se uklapa u standardne ladice bilo koje vrste i veličine. Zahvaljujući precizno postavljenom okviru, ništa ne ide krivo i spremnici ne klize, tako da odlaganje otpada dugoročno ostaje čisto i higijensko.

**Opseg isporuke:**

poklopac s podnim nosačima, spremnici prema opisu osnovne opreme okvir za prihvat kanti, potpora za okvir za prihvat kante

Širina korpusa: 600 mm  
Ugradbena dubina: 400 mm  
Ugradbena visina: 352 mm  
Površinska obrada: praškasto lakirano (čelični lim)

Br.art	Osnovna oprema	Materijal	Boja	JM	Cijena KM
103 397 913	spremnici 2 x 22 litara	čelični lim/plastika	lava	GT	144,55
103 397 914	spremnici 1 x 22/2 x 10 litara	čelični lim/plastika	lava	GT	149,10



103 381 727

od **144,55** KM

## VS ENVI® SPACE S SUSTAV KANTI ZA RAZVRSTAVANJE OTPADA

- sustav za razvrstavanje otpada za element sa sudoperom
- potpuno izvlačenje s integriranim ublaživačem i samouvlačenjem u obje vodilice
- integrirano 3D podešavanje fronte ekscentrom
- EasyFit montaža nosača bez uporabe alata na obje vodilice
- integrirana šablona za ugradnju - nije potrebno mjerenje kod ugradnje u korpus
- izvlačni pokrivni lim može služiti kao dodatna polica za odlaganje
- poseban umetak za pričvršćenje vrećica za smeće

**Napomena:** Različiti dodatni dijelovi, npr. poklopac spremnika i bio poklopac s filterom moraju se naručiti zasebno.

Primjena: s pričvršćivanjem na frontu  
Ugradbena visina: 370 mm  
Ugradbena dubina: 464 mm  
Materijal: plastika/čelični lim  
Boja: lava

Br.art	Osnovna oprema	ŠK mm	JM	Cijena KM
103 370 131	spremnik 1 x 12/1 x 15,5 l	500	kom	337,30
103 370 132	spremnik 1 x 12/2 x 7,5 l	500	kom	344,10
103 370 133	spremnik 2 x 15,5 l	600	kom	352,90
103 370 134	spremnik 1 x 15,5/2 x 7,5 l	600	kom	359,70



103370133

od **337,30** KM

## VS ENVI® WATER / WATER PLUS SUSTAV KANTI ZA RAZVRSTAVANJE OTPADA

Inovativno rješenje koje kombinira spremnik za vodu i sustav za otpad u jednom sustavu.

**Opseg isporuke:** 1 VS ENVI Space sustav za odvajanje otpada uklj. spremnike (pogledajte opremu), 1 VS ENVI Water okvir, 1 VS ENVI Water držač filtera

Tip: VS ENVI Water Plus  
Primjena: s pričvršćivanjem na frontu  
Širina korpusa: 600 mm  
Potreban prostor: ŠK x ugradna visina x ugradna dubina  
Ugradbena visina: 362 (sustav ENVI®) mm  
Ugradbena dubina: 464 (sustav ENVI®) mm  
Širina: 230 (okvir) + VS ENVI Space 370 mm  
Materijal: platika/čelični lim

Br.art	Osnovna oprema	Odgovara za	Boja	JM	Cijena KM
103 381 351	spremnik 2 x 10 litara	CUBE/Quooker Pro3	lava	GT	505,90
103 381 419	spremnik 1 x 22 litre	CUBE/Quooker Pro3	lava	GT	507,95



103 381 351

od **505,90** KM



## VS TAL® LARDER OKVIR SET

### Set sadrži:

okvir s gornjim ublaživačem  
vodilica s prigušivačem  
pričvrtnik fronte, širina korpusa 300 mm

**Ovjesne košare (Artline, Saphir, Planero) nisu uključene u isporuku!**

Širina korpusa: 300 mm  
Ugradbena dubina: 503 mm  
Nosivost: 120 kg  
Površinska obrada: praškasto presvučeno  
Boja: lava

Br.art	Osnovna oprema	Ugrad. visina mm	Materijal	JM	Cijena KM
103 378 861	3 police	950 - 1200	čelični lim	GT	351,55
103 378 862	4 police	1200 - 1450	čelični lim	GT	358,35
103 378 863	4 police	1450 - 1700	čelični lim	GT	377,35
103 378 864	4 - 5 policia	1700 - 1950	čelični lim	GT	380,10
103 378 867	5 policia	1900 - 2140	čelični lim	GT	381,45



od **351,55** KM



## VS TAL® LARDER OVJESNE POLICE PLANERO

- zatvorena košara sa elegantnim okvirom od čeličnog lima
- drveno dno sa brtvenim profilom
- skriveni ovjes košare

**Opseg isporuke:** 1 ovjesna policia

Š x V x D: 250 x 80 x 440 mm  
Materijal: čelični lim (rubni lim) / drvo (dno)  
Površinska obrada: laminat (drvo) / praškasto presvučeno (čelični lim)

Br.art	Širina korpusa	Boja	JM
103 378 347	300 mm	lava	kom



**93,15** KM



## VS COR® FOLD KUTNI IZVLAČNI OKOV SET PLANERO

- zatvorena košara sa elegantnim okvirom od čeličnog lima
- drveno dno sa brtvenim profilom
- skriveni ovjes košare

**Opseg isporuke:** kutni izvlačni okov,  
2 prednje košare, 2 unutarnje košare

Širina korpusa: 900 mm  
 Širina krila: 450 mm  
 Svijetla širina: 862-868 mm  
 Svijetla dubina: 485 mm  
 Svijetla visina: 530 mm  
 Š x V x D: 430 x 84 x 370 (košara unutra) / 450 x 84 x 305 (košara ispred) mm  
 Izvedba: integrirani ublaživač i samouvlačenje  
 Nosivost: 0-8 / 0-9,5 kg  
 Ukupna nosivost: 0-35 kg  
 Materijal: čelični lim (kutna izvlaka, obrub) / drvo (dno polica)  
 Površinska obrada: laminat (drvo) / praškasto lakirano (čelični lim)

Br.art	Smjer	Boja	JM	Cijena KM
103 378 404	desno	lavasiva	GT	724,20
103 378 401	lijevo	lavasiva	GT	724,20



103 378 401

po **724,<sup>20</sup>** KM



## VS SUB® SLIM SET PLANERO

- zatvorena košara sa elegantnim okvirom od čeličnog lima
- drveno dno sa brtvenim profilom
- skriveni ovjes košare

**Napomena:** montaža je moguća samo na desnoj strani korpusa.

**Opseg isporuke:**  
1 izvlaka VS SUB Slim, 2 spremišta, prihvatnik fronte

Širina korpusa: 150 mm  
 Ugradbena visina: 530 mm  
 Ugradbena dubina: 495 mm  
 Ugradbena širina: 110 mm  
 Materijal: čelični lim (izvlačenje, pričvr. fronte) / dno drvo/rubni lim čelik  
 Površinska obrada: laminat (drvo) / praškasto presvučeno (čelični lim)

Br.art	Nosivost	Boja	JM
103 378 380	6 kg/polica	lava	GT



**241,<sup>40</sup>** KM



## OVJESNA POSUDA BIOBIN

- primjenjiva u svakoj kuhinji
- za vješanje na rub fronte, ispod radne ploče
- primjena za debljinu vrata 16 - 22 mm
- čisto i higijensko odlaganje bio otpada zahvaljujući poklopcu
- jednostavno čišćenje

**Opseg isporuke:** uklj. poklopac

Materijal: plastika  
 Površinska obrada: tamno sivo

Br.art	Š x V x D mm	Sadržaj l	JM
103 370 895	227 x 165 x 170	4.2	kom



**22,<sup>30</sup>** KM

## AGOFORM®

### UMETAK ZA PRIBOR ZA JELO SKY 450

- higijensko
- stabilna izvedba
- skladan dizajn
- savršeno za kombiniranje



103 350 513



103 350 515



103 350 519



103 350 517



103 350 516

Odgovara za: Blum Legrabox ND 450 mm  
 Materijal: plastika  
 Boja: tamno sivo  
 Površinska obrada: naborano

Br.art	ŠK mm	JM	Cijena KM
103 350 513	300	kom	9,20
103 350 515	400	kom	10,95
103 350 516	450	kom	11,80
103 350 517	500	kom	14,15
103 350 519	600	kom	14,20

od **9,20** KM

## AGOFORM®

### UMETAK ZA PRIBOR ZA JELO SKY 500

- higijensko
- stabilna izvedba
- skladan dizajn
- savršeno za kombiniranje


#### Opseg isporuke:

1 umetak za pribor za jelo

Odgovara za: Blum Legrabox ND 500 mm  
 Materijal: plastika  
 Boja: tamno sivo  
 Površinska obrada: naborano




103 350 439



103 350 449



103 350 281

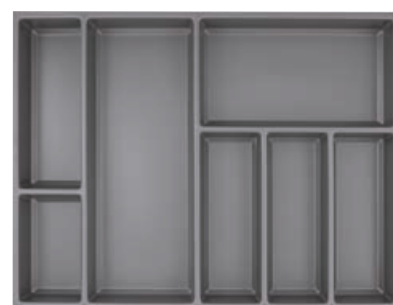

103 350 495

Br.art	ŠK mm	JM	Cijena KM
103 350 245	300	kom	9,20
103 350 281	350	kom	9,60
103 350 436	400	kom	10,95
103 350 437	450	kom	11,80
103 350 438	500	kom	13,00
103 350 439	550	kom	13,50
103 350 449	600	kom	14,20
103 350 495	700	kom	21,70
103 350 496	800	kom	20,95
103 350 497	900	kom	22,35
103 350 498	1000	kom	27,00
103 350 499	1100	kom	27,90
103 350 512	1200	kom	28,65

od **9,20** KM



## NOGA ZA NAMJEŠTAJ OKRUGLA CIJEV Ø 30 MM

- s fiksnom pločicom za pričvršćavanje vijcima 60 x 60 mm
- čep s navojem M10 za prihvat vijka za podešavanje visine

### Napomena:

Kod primjene vijaka za podešavanje visine, maksimalna nosivost iznosi 30 kg. S čepovima za cijevi maksimalna nosivost iznosi 50 kg.



od **3,60** KM

Ø: 30 mm  
Nosivost: 50 kg  
Materijal: čelik

Br.art	Duljina mm	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 323 800	100	bijelo	kom	3,60
103 323 801	150	bijelo	kom	3,95
103 323 802	200	bijelo	kom	4,20
103 323 809	700	bijelo	kom	8,00
103 323 810	750	bijelo	kom	8,60
103 323 880	100	boja srebra RAL 9006	kom	3,60
103 323 881	150	boja srebra RAL 9006	kom	4,00
103 323 882	200	boja srebra RAL 9006	kom	4,35
103 323 883	250	boja srebra RAL 9006	kom	4,75
103 323 884	300	boja srebra RAL 9006	kom	5,20
103 323 885	400	boja srebra RAL 9006	kom	5,80
103 323 886	600	boja srebra RAL 9006	kom	7,50
103 323 887	700	boja srebra RAL 9006	kom	8,15
103 323 888	750	boja srebra RAL 9006	kom	8,75
103 323 889	800	boja srebra RAL 9006	kom	8,75
103 323 022	100	crna RAL 9005	kom	3,60
103 323 023	150	crna RAL 9005	kom	3,95
103 323 024	200	crna RAL 9005	kom	4,20
103 323 025	250	crna RAL 9005	kom	4,70
103 323 028	300	crna RAL 9005	kom	5,15
103 323 029	400	crna RAL 9005	kom	5,75
103 323 031	500	crna RAL 9005	kom	6,65
103 323 033	600	crna RAL 9005	kom	7,30
103 323 035	700	crna RAL 9005	kom	8,00
103 323 037	750	crna RAL 9005	kom	8,60
103 323 039	800	crna RAL 9005	kom	8,60

## GARDEROBNA CIJEV NINOS



od **35,55** KM

Duljina: 3000 mm  
Dimenzija: 30 x 12 mm  
Materijal: aluminij

Br.art	Površinska obrada	Izvedba	JM	Cijena KM
103 388 501	bijelo mat praškasto lakirano	s prozirnog gumom	kom	35,55
103 388 500	crno mat eloksirano	s crnom gumom	kom	38,40
103 388 502	prirodno eloksirano	s prozirnog gumom	kom	35,55

## NOSAČ GARDEROBNE CIJEVI NINOS

pspeg isporuke: uklj. 2 vijaka s upuštenom glavom 3,5 x 16 mm



Širina: 27 mm  
Visina: 41 mm  
Dubina: 14 mm  
Materijal: zamak

Br.art	Površinska obrada	JM
103 388 508	srebrno lakirano	kom
103 388 507	crno mat lakirano	kom
103 388 506	bijelo mat lakirano	kom

po **4,-** KM

## PRIGUŠIVAČ ZA VRATA TD2 – UGRADNJA BUŠENJEM



Izvedba: mekano  
Ø: 8,8 mm  
Svrđlo Ø: 5 mm  
Dubina bušenja: 9 mm  
Visina: 2,5 mm  
Materijal: plastika  
Površinska obrada: antracit

Br.art	JM
103 331 779	kom

**0,10** KM

## KLIZAČ OD FILCA S 3 UKUCAVAJUĆA TRNA

Visina: 8 mm  
Materijal: plastika/filc

Br.art	Ø mm	Površinska obrada	JM	Cijena KM/100
105 039 013	19	bijelo	kom	41,95
105 039 014	19	crno	kom	41,95
105 039 015	25	bijelo	kom	41,95
105 039 016	25	crno	kom	41,95



po **41,95** KM/100

## NOSAČ POLICE TARAM

- lagana i brza montaža
- postupno pomicanje držača
- nekoliko držača moguće na jednoj razini
- dimenzije držača: 45 x 18 x 19 mm

Svornjak Ø: 12 mm  
Duljina štifta: 150 mm  
Nosivost: 16 kg  
Materijal: lijevani cink/čelik  
Površinska obrada: pocinčano

Br.art	Debljina police mm	Dubina bušenja mm	JM
103 370 262	24	160	GT



**13,05** KM

## LAJSNA ZA NOSAČ POLICE TARAM

- lajsna za nosač police s rupama

Visina: 18 mm  
Dubina: 11 mm  
Širina glodanja: 18 mm  
Materijal: aluminij  
Površinska obrada: neobrađeno

Br.art	Duljina mm	Debljina police mm	Dubina glodanja mm	JM	Cijena KM
103 370 263	800	24	22	kom	27,65
103 370 264	1925	24	22	kom	51,75




od **27,65** KM

## RUČKICA ZA NAMJEŠTAJ BRIAN

Opseg isporuke: bez 2 vijka M4

Materijal: nehrđajući čelik  
Površinska obrada: četkano

Br.art	Ø mm	Širina mm	Dubina mm	Razmak rupa mm	JM	Cijena KM
103 304 330	10	106	35	96	kom	5,50
103 304 331	10	138	35	128	kom	6,15
103 304 332	10	170	35	160	kom	6,85
103 304 333	10	202	35	192	kom	7,65
103 304 334	10	234	35	224	kom	8,15
103 304 335	10	330	35	320	kom	10,90
103 304 336	10	490	35	480	kom	13,15



od **5,50** KM


## PROFILNA RUČKICA KONTUR



360°

Materijal: aluminij  
Visina: 14.3 mm  
Dubina: 39 mm  
Ugradnja: za upuštanje

Br.art	Površinska obrada	Kod boje	Duljina mm	JM	Cijena KM
103 308 733	crno eloksirano	E6/C35	295	kom	27,25
103 308 734	crno eloksirano	E6/C35	395	kom	31,15
103 308 735	crno eloksirano	E6/C35	445	kom	35,30
103 308 736	crno eloksirano	E6/C35	495	kom	33,35
103 308 737	crno eloksirano	E6/C35	595	kom	35,30
103 308 738	crno eloksirano	E6/C35	695	kom	41,65
103 308 739	crno eloksirano	E6/C35	795	kom	47,20
103 308 740	crno eloksirano	E6/C35	895	kom	49,60
103 308 741	crno eloksirano	E6/C35	995	kom	55,85
103 308 742	crno eloksirano	E6/C35	1195	kom	60,70
103 308 243	efekt nehrđajućeg čelika	E1/E0 nehrđ. čelik	295	kom	25,70
103 308 244	efekt nehrđajućeg čelika	E1/E0 nehrđ. čelik	395	kom	29,30
103 308 245	efekt nehrđajućeg čelika	E1/E0 nehrđ. čelik	445	kom	32,10
103 308 246	efekt nehrđajućeg čelika	E1/E0 nehrđ. čelik	495	kom	29,65
103 308 247	efekt nehrđajućeg čelika	E1/E0 nehrđ. čelik	595	kom	32,10
103 308 248	efekt nehrđajućeg čelika	E1/E0 nehrđ. čelik	695	kom	37,90
103 308 249	efekt nehrđajućeg čelika	E1/E0 nehrđ. čelik	795	kom	43,10
103 308 250	efekt nehrđajućeg čelika	E1/E0 nehrđ. čelik	895	kom	46,00
103 308 251	efekt nehrđajućeg čelika	E1/E0 nehrđ. čelik	995	kom	49,00
103 308 252	efekt nehrđajućeg čelika	E1/E0 nehrđ. čelik	1195	kom	57,15

39,<sup>55</sup> KM

## RUČKICA ZA NAMJEŠTAJ ELARA Ø 12 MM

Opseg isporuke: bez 2 vijka M4

Materijal: čelik  
Površinska obrada: crno mat lakirano  
Sokl: sokl Ø 10 mm, fiksni  
Izvedba: s 2 sokla

Br.art	Ø mm	Širina mm	Dubina mm	Razmak rupa mm	JM	Cijena KM
103 397 801	12	160	35	96	kom	1,50
103 397 802	12	192	35	128	kom	2,05
103 397 803	12	224	35	160	kom	2,10
103 397 804	12	256	35	192	kom	2,40
103 397 805	12	288	35	224	kom	2,65
103 397 806	12	352	35	288	kom	3,20
103 397 807	12	384	35	320	kom	3,35
103 397 808	12	448	35	384	kom	4,30
103 397 809	12	544	35	480	kom	5,40
103 397 810	12	724	35	672	kom	5,90



360°

od 1,<sup>50</sup> KM

## PRODUŽETAK ZA PLOČE STOLA TIVER

### Prednosti proizvoda:

- TIVER je pogodan za sva postolja stolova, čak i za posebne oblike, bočno dodavanje, kod pisanih stolova ili kuhinjskih elemenata.
- TIVER je alternativa za izvlačenja stolova s preklopnim dodacima (nema smetajućih fuga na sredini stola).
- Jednostavno korištenje: T-cijev umetnuti u držač ispod ploče stola, na to položiti dodatnu ploču i pričvrstiti je vijcima s ručkom u obliku zvijezde.
- Pogodno i za posebne oblike.
- Mogućnost uporabe za sva postolja stolova.
- Dodatna ploča se jednostavno pohranjuje, T-cijevi su pojedinačne.



### Napomena: za jedno produženje stola potrebna je 1 GT. Opseg isporuke:

- 2 kom. pričvršćenja
- 2 kom. T-cijevi
- 4 kom. vijaka sa zvjezdastom ručicom

Materijal: aluminij  
Površinska obrada: krom eloksirano

Br.art	Duljina mm	Širina mm	Visina mm	JM
103 370 261 •	500	25	35	GT

**257,<sup>40</sup>** KM



## KESSEBÖHMER

### POSTOLJE ZA ZIDNI PREKLOPNI STOL TOPSWING

Za mali prostor potrebna su kreativna rješenja. TopSwing nudi inovativan način za fleksibilno korištenje prostora. Okov montira preklopni ili sklopivi stol na željeno mjesto i tako stvara individualan prostor. Sklopljen stol stvara prostor za druge svrhe. TopSwing omogućuje fleksibilno uređenje prostora.

### Jednoručno upravljanje:

Jednom rukom otpustite blokadu i TopSwing nježno klizi prema dolje.

### Sigurno za djecu:


Sigurno prigušeno otvaranje i točka otpuštanja koja nije dostupna djeci.

### Samonosivost:

Sloboda za noge, jer za funkciju nisu potrebne smetajuće noge.

**Opseg isporuke:** uklj. materijal za montažu, bez ploče stola

Oprema: prigušivač / zaštita za djecu  
Debljina ploče: 25 mm  
Veličina ploče min.: D 600 x Š 600 mm  
Veličina ploče maks.: D 900 x Š 800 mm  
Nosivost: 30 kg  
Visina: visina izvucenog stola 750 mm

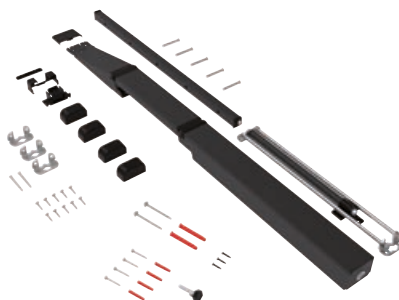

Br.art	Materijal	Boja	JM
103 301 471 •	čelik	crna	GT

**312,<sup>65</sup>** KM





## SIGURNOSNI ORMAR DUAL-SAFE DS 425/445 E FP

### Dual-Safe pruža dvostruku sigurnost.

Sef kombinira certificiranu zaštitu od provale s certificiranom zaštitom od požara.

Sigurnosna razina S 2 prema DIN EN 14450

Otpornost na vatru LFS 30 P prema EN 15659 - 30 minuta zaštita od požara za papir

### Oprema:

- provjera tipa i kontrola sigurnosti od strane ECB-S
- konstrukcija s duplom stijenkom
- spojna izolacija ispred vrata i mehanizma kao zaštita od topline za bravu i mehanizam zaključavanja
- bočna blokada pomoću snažnih okruglih svornjaka od 25 mm
- kornji klizni zasun s dodatnom zaštitom od provale i stražnjom prihvatnom letvicom na strani spojnice
- unutarnja spojnica
- pripremljeno za pričvršćivanje na stražnjoj stranici i podno pričvršćivanje (po 2 rupe na stražnjoj i donjoj strani dijagonalno raspoređene), s pričvrstnim materijalom
- 1 podesiva polica
- mogućnost pohrane mapa za spise



### Sustav zaključavanja:

- elektronska kombinacijska brava s brojčanikom "SecuTronic" s integriranim senzorom otiska prsta
- ECB-S certificirana brava, klasa B s modulom za otisak prsta EN 1300 klasa A
- Koso postavljena upravljačka ploča na dodir s grafičkim zaslonom. Za aktivaciju, jednostavno preći preko polja "ON". Upravljačka ploča je tada spremna za upotrebu i osvijetljena u dvije boje.
- Osim 6-znamenkastog samoprogramirajućeg koda (admin kod), može se programirati do 9 korisničkih kodova i do 20 otisaka prstiju
- Odgoda otvaranja (maks. 99 minuta). Nakon unosa ispravnog koda, mora proći programirano vrijeme prije nego što se sef može otvoriti. Nakon unosa 3 pogrešna koda, aktivira se vrijeme blokade.
- Ekskluzivno, certificirano udobno otvaranje samo jednim otiskom prsta
- Senzor otiska prsta ima "Fake Finger Detection" - ova detekcija "živih" prstiju isključuje lažne prste tokom identifikacije
- Uklj. 4 baterije Mignon LR 06 AA
- Brava 13 mm izbočena ispred

**Napomena:** Navedeno osiguranje su okvirne vrijednosti, potrebno je usklađivanje s osiguravateljem zbog različitih uvjeta osiguranja.



DS 445 E FP



DS 425 E FP

Boja: svijetlosiva (RAL 7035)/korpus, svijetlosiva/vrata  
Izvedba: 1 polica; mogućnost pohrane mapa za spise

Br.art	Model	Mjere ugradnje mm	Unutarnja mjera mm	Težina kg	JM	Cijena KM
103 392 345	DS 425 E FP	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	55	kom	1.452,75
103 392 346	DS 445 E FP	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	77	kom	1.825,85

od **1.452,<sup>75</sup>** KM

## POSTOLJE ZA UREDSKI STOL AMICA

**AMICA** pruža optimalnu **sigurnost** i omogućuje vam da se 100% fokusirate na bitno: vaš posao! Bez obzira gdje radite - u uredu ili kod kuće. AMICA je novi stol električno podesiv po visini s osobinama i razinom sigurnosti **Performance Level C**, uvijek pažljiv i štiti vas dodatnom sigurnosnom mrežom.

- Ušteda vremena montažom od nekoliko minuta i većim dijelom bez alata.
- Povećana razina sigurnosti Performance LEVEL C - na vrijeme i vrlo osjetljivo prepoznaje kolizije.
- **Dodatni senzori** omogućuju ravnomjernije prepoznavanje prepreka preko cijele površine stola.
- Brzina podešavanja do **70 mm/s** - nema dugog čekanja kod promjene položaja.
- Integrirano upravljanje kabelima.
- Teleskopska traverza za širine stola od 1200 do 1800 mm.
- Jednostavno i intuitivno upravljanje.
- 100% made in Germany

### Funkcije:

- gore/dolje
- individualno podešavanje gornje/donje krajnje pozicije (zaustavljanje za police i uredske ladičare)
- pohrana 4 individualne pozicije stola
- prikaz trenutne visine stola

### Opseg isporuke:

- Noge stola Amica
- Teleskopska traverza, uklj. upravljanje
- Jedinica za upravljanje VUI-3031 s memorijskom funkcijom i zaslonom

Brzina: 70 mm/s  
 Radna glasnoća: 39 dB  
 Visina: 650-1300 mm  
 Širina ploče stola: 1200-1800 mm  
 Dubina ploče stola: 700-800 mm  
 Nosivost: 100 kg dinamičko opterećenje  
 Materijal: čelik  
 Površinska obrada: praškasto lakirano  
 Nazivni napon: 230 V  
 Energetska potrošnja: Standby 0,1 W



Jedinica za upravljanje Memory VUI-3031

Jedinica za upravljanje Memory VUI-3031

Br.art	Oprema	Boja	Kod boje	JM	Cijena KM
103 327 428	jedinica za upravljanje Memory sa zaslonom VUI-3031	crna	RAL9011 grafitno crna	GT	820,30
103 327 429	jedinica za upravljanje Memory sa zaslonom VUI-3031	boja aluminija	RAL9006 signalno siva	GT	820,30

po **820,<sup>30</sup>** KM



## OKRETNJA STOLICA AIRWORK

Rad u zraku - prava terminologija za Topstar AirWork stolicu! Jedinствен osjećaj sjedenja zahvaljujući prozračnom mrežastom naslonu. Izbor 6 različitih boja naslona.

### Oprema:

- s funkcijom reguliranja visine Toplift
- novi koncept naslona s prozračnom mrežastom presvlakom (podesiv po visini)
- podesivi lumbalni jastučić
- ergonomski oblikovani plastični nasloni za ruke harmonično povezani s ostatkom stolice
- sinkronizirani mehanizam za sinkronizirano podešavanje nagiba sjedala i naslona, podešavanje opružne snage ovisno o tjelesnoj težini, višestruko zaustavljanje
- udobno sjedalo s podešavanjem dubine sjedala (klizno sjedalo)
- podesivi crni naslon za ruke s crnom oblogom

### Napomena:

Maks. visina korisnika: 1,92 m / maks. težina korisnika: 110 kg / maks. korištenje po danu: 8 sati.

**Opseg isporuke:** uklj. upute za uporabu i montažu

Visina sjedala: 420-540 mm  
 Ukupna visina: 1100-1130 mm  
 Oblik isporuke: dijelovi u kartonu

Br.art	Težina kg	Širina mm	Dubina mm	Površinska obrada	JM
103 320 028 •	13	630	540	presvlaka od crne tkanine	kom



**735,<sup>80</sup>** KM



## POSTOLJE ZA UREDSKI STOL EVO

**Evo** pruža optimalnu **sigurnost** i omogućuje vam da se 100% fokusirate na bitno: vaš posao! Bez obzira gdje radite - u uredu ili kod kuće. Evo je novi stol električno podešiv po visini s osobinama i razinom sigurnosti **Performance Level C**, uvijek pažljiv i štiti vas.

- Ušteda vremena montažom od nekoliko minuta i većim dijelom bez alata.
- Povećana razina sigurnosti Performance LEVEL C - na vrijeme i vrlo osjetljivo prepoznaje kolizije.
- Integrirano upravljanje kabelima.
- Teleskopska traverza za širine stola od 1200 do 1800 mm.
- Jednostavno i intuitivno upravljanje.
- 100% made in Germany

### Funkcije: s jedinicom za upravljanje Basic VUI-1021

- gore/dolje
- individualno podešavanje gornje/donje krajnje pozicije (zaustavljanje za police i uredske ladičare)

### Funkcije: s jedinicom za upravljanje Memory VUI-3031

- gore/dolje
- individualno podešavanje gornje/donje krajnje pozicije (zaustavljanje za police i uredske ladičare)
- pohrana 4 individualne pozicije stola
- prikaz trenutne visine stola

### Opseg isporuke:

- Noge stola EVO
- Teleskopska traverza, uklj. upravljanje
- Jedinica za upravljanje

Brzina:	60 mm/s
Radna glasnoća:	42 dB
Visina:	650-1300 mm
Širina ploče stola:	1200-1800 mm
Dubina ploče stola:	700-800 mm
Nosivost:	100 kg dinamičko opterećenje
Materijal:	čelik
Površinska obrada:	praškasto lakirano
Nazivni napon:	230 V
Energetska potrošnja:	Standby 0,1 W



Jedinica za upravljanje Basic VUI-1021

Br.art	Oprema	Boja	Kod boje	JM	Cijena KM
103 327 426	jedinica za upravljanje Basic VUI-1021	crna	RAL9011 grafitno crna	GT	721,50
103 327 427	jedinica za upravljanje Basic VUI-1021	boja aluminija	RAL9006 signalno siva	GT	721,50
103 327 430	jedinica za upravljanje Memory sa zaslonom VUI-3031	crna	RAL9011 grafitno crna	GT	777,40
103 327 431	jedinica za upravljanje Memory sa zaslonom VUI-3031	boja aluminija	RAL9006 signalno siva	GT	777,40

od **721,<sup>50</sup>** KM



## TV ZIDNI NOSAČ ELITE TVM 5445B

### Opseg isporuke:

zidni nosač, set za zidnu montažu sa fischer® Duo Power tiplama, TV-set za montažu, libela, upute za montažu, DrillRight™ AR App, šablona za bušenje

Ukupna težina maks.:	35 kg
Razmak rupa:	100 x 100 / 100 x 200 / 200 x 100 / 200 x 200 / 200 x 300 / 300 x 200 / 300 x 300 / 400 x 200 / 400 x 300 / 400 x 400 mm
Odmak od zida:	40-562 mm
Okretna točka:	3
Površinska obrada:	crna
Raspon podešavanja:	do 180 (zakretanje)°



Br.art	Odgovara za "	JM
103 386 638 •	32-65	kom

**584,<sup>35</sup>** KM

**solido**

**MADRAC OD PJENE SOLIDO 1000**



**Jezgra:** visina 160 mm, RG 45

- Prozračna, visokokvalitetna EMC-hladna pjena s otvorenim porama u 7 zona omogućuje precizno oslobađanje pritiska.
- Posebno prilagodljiva SMT površinska obrada brine za posebno ergonomičnu udobnost ležanja i optimalnu potporu tijelu.
- SMT – tehnologija reza: patentirani postupak rezanja omogućuje čak i najslabije uzorke površinskog reza za bolju prilagodbu tijelu i kruženje zraka u madracima od hladne pjene.
- Posebne strukture reza s optimalnom izmjenom zraka omogućuju ugodnu klimu spavanja.

**Navlaka:** dvostruka tkanina osjetljiva na toplinu, prošivena šavovima s kvalitetnim prirodnim vlaknima Tencel omogućuje ugodno suho, higijensko spavanje. Inovativna bielastična funkcionalna vlakna povećavaju prilagodbu tijela u svim smjerovima kao i ergonomski učinak. Obostrano prošiveno prozračnim vlaknima mase 380 g/m<sup>2</sup>, 4 držača za okretanje madraca, zatvarač za svih strana koji se može ukloniti, pranje na temperaturi do 60 °C, prikladno i za osobe s alergijama.

Kvaliteta: Ideal - Komfor klasa  
 Materijal: pjena  
 Visina: 190 mm



Br.art	Težina kg	Veličina mm	Udobnost ležanja	JM	Cijena KM
103 326 040	cca. 15	2000 x 900	H2 srednja tvrdoća	kom	781,90
103 326 042	cca. 23	2000 x 1400	H2 srednja tvrdoća	kom	1.289,40
103 325 739	cca. 15	2000 x 900	H3 tvrdo	kom	829,50

od **781,<sup>90</sup>** KM



**PODNIKA NOVA 3127 NV**

- 14 dvostrukih letvica smještenih u pomične kape od kaučuka i višestruko sljepljene, smolom obložene slojevite opružne ljestvice
- trostruki središnji remen
- individualno namještanje tvrdoće u području zdjelice

**Napomena:** prikladno za tjelesnu težinu do 130 kg.

Kvaliteta: Standard - početna klasa  
 Raspon podešavanja: nema  
 Materijal: drveni okvir u slojevima presvučen folijom  
 Visina: 55 mm



Br.art	Težina kg	Veličina mm	JM	Cijena KM
103 325 148	cca. 13	2000 x 900	kom	186,90
103 325 155	cca. 20,2	2000 x 1400	kom	300,30


od **186,<sup>90</sup>** KM

**STEZALJKA ZA TIPLE ZA POMOĆ PRI LIJEPLJENJU**

Namještaj se lijepi bez preše za korpuse ili stezaljki. Sastavljanje se vrši kao i obično pomoću drvenih tipli, gdje se uz svaku 2. ili 3. drvenu tiplu upotrebljava dodatna STEZALJKA ZA TIPLE, kako bi se premostilo vrijeme stvrdnjava ljepila.

Može se koristiti za korpuse debljine od 16 mm.

- Za upotrebu u području stezaljke za tiple potrebna je samo rupa od 10 mm s upuštanjem.
- Tijekom montaže sve rupe treba zalijepiti, a dijelovi korpusa sastavljaju se samo gumenim čekićem.

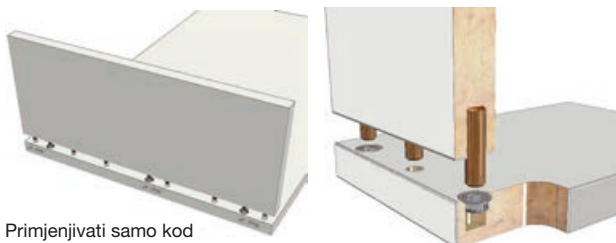

Primjenjivati samo kod svake 2 ili treće rupe, rupe moraju imati ljepilo.



Odgovara za: sklapanje korpusa  
 Debljina ploče: od 16 mm  
 Svrdlo ø: 10 mm

Br.art	Visina mm	ø mm	Materijal	JM
103 330 210	5.2	12.5	nehrđajući čelik	kom

**0,<sup>35</sup>** KM



DOMUS Line®

## UGRADBENA SVJETILJKA SMALLY XS D-MOTION 24V/DC

**D-Motion** spaja boje svjetla 2700K toplo bijelu i 4000K prirodno bijelu u jednoj svjetiljci.  
Kod svjetiljki bez prekidača boja svjetla se podešava pomoću adapter kabela.  
Bez adapter kabela = 2700K, s adapter kabelom = 4000K

**Napomena:**

Uporabom D-MOTION upravljanja moguće je regulirati i prigušiti boju svjetla od 2700K do 4000K.

Izvedba: set 3 kom s mrežnim uređajem 30 W  
 ø: 64 mm  
 Visina: 1,2 mm  
 Ugradnja ø: 57 mm  
 Ugradbena dubina: 12 mm  
 Boja svjetla: 2700 K toplo bijela / 4000 K prirodno bijela  
 Svjetlosni tok (Lumen): 3 x 210  
 Razred energetske učinkovitosti od 2021: Ovaj proizvod ima izvor svjetla energetskog razreda F  
 Materijal: plastika

Br.art	Snaga W	Boja	JM	Cijena KM
103 380 646	3 x 3	krom	GT	177,10
103 380 647	3 x 3	efekt nehrd. čelika	GT	177,10
103 380 648	3 x 3	crna	GT	177,10
103 380 649	3 x 3	bijela mat	GT	177,10



krom



efekt nehrd. čelika



crno



po **177,<sup>10</sup>** KM

**L&S** Lighting Intelligence



## PODGRADNA SVJETILJKA PLANAR L 24 V/DC


Planar L je svjetiljka izrađena od aluminija, visoka samo 5 mm, ugrađeni LED modul, u kombinaciji sa difuzorom, osigurava široku i difuznu distribuciju svjetlosti.

Dizajnirana je za brzu montažu sa samo dva vijka.  
To omogućava sakrivanje priključnih kabela na stražnjoj strani ormara.


**Funkcija prekidača** (samo svjetiljke sa mehaničkim prekidačem): uključivanje/isključivanje, podešavanje jačine svjetla

Izvedba: set 3 kom uklj. mrežni uređaj i glavnu svjetiljku s prekidačem  
 Duljina: 190 mm  
 Širina: 70 mm  
 Visina: 5 mm  
 Ugradnja: pričvršćivanje vijcima  
 Boja svjetla: 4000 K prirodno bijela  
 Razred energetske učinkovitosti od 2021: Ovaj proizvod ima izvor svjetla energetskog razreda E  
 Materijal: aluminij

Br.art	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Boja	JM	Cijena KM
103 381 850	3 x 170 lm	3 x 3	crno mat	GT	67,00
103 381 851	3 x 170 lm	3 x 3	boja aluminija, četkano	GT	67,00
103 381 852	5 x 170 lm	5 x 3	crno mat	GT	102,90
103 381 853	5 x 170 lm	5 x 3	boja aluminija, četkano	GT	102,90

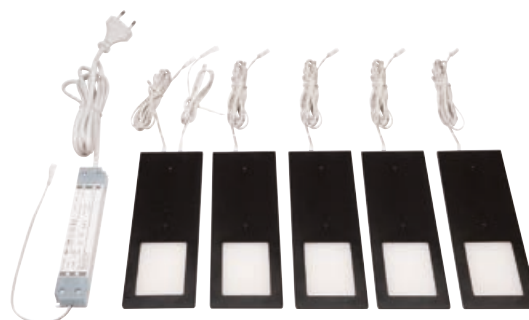

Set 5 kom crna

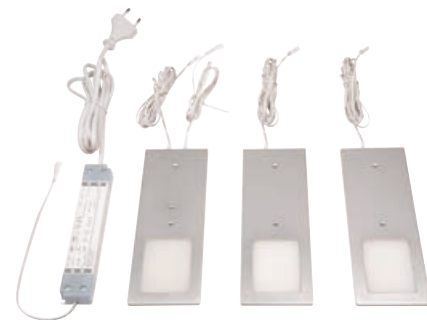

Set 3 kom boja aluminija

od **67,-** KM



## LED TRAKA FLEXYLED SE H4 24 V/DC

**FLEXYLED SE H4** je linearna, fleksibilna LED traka sa bočnom projekcijom (Side-Emitting).

Razvijena novom tehnikom ekstruzije silikonskih materijala **FLEXYLED**

**SE H4** je konstruirana posebno za ugradnju u ravnini s površinom, u otore malih širina od 4 mm i dubina 10 mm.

Za instalaciju SE kolekcije nije potrebno ljepilo ili ljepljive trake.

Mekani silikonski profil se jednostavno utisne u utor.

Savršeno za instalaciju na stranici ormara.

- isijavanje svjetlosti bočno preko uske strane
- linearna LED traka u fleksibilnom pravokutnom silikonskom sloju
- 180 LED/m
- točke odvajanja svakih 33,3 mm

Oprema: 2 priključna kabela s utikačem

Širina: 4 mm

Visina: 8 mm

Ugradbena širina: 4 mm

Ugradbena dubina: 8 mm

Indeks reprodukcije boja: 90

Razred energetske učinkovitosti od 2021:

ima izvor svjetla energetske razreda G

Materijal: silikon

Površinska obrada: bijelo

Ovaj proizvod

IP 44




DIMER PRIBOR  
OBAVEZAN



LED

24 VDC

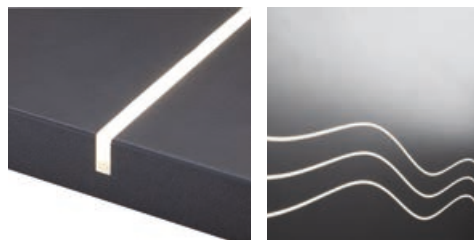

od **60,<sup>50</sup>** KM

Br.art	Duljina mm	Boja svjetla	Svjetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Potrošnja energije u 1.000 h kWh	JM	Cijena KM
<b>103 381 570</b> •	1000	3100 K toplo bijela	816	9,6	10	kom	60,50
<b>103 381 571</b> •	2000	3100 K toplo bijela	1632	19,2	20	kom	105,00
<b>103 381 572</b> •	2500	3100 K toplo bijela	2040	24	24	kom	123,20
<b>103 381 573</b> •	3000	3100 K toplo bijela	2448	28,8	29	kom	149,45
<b>103 381 574</b> •	1000	4200 K prirodno bijela	912	9,6	10	kom	60,50
<b>103 381 575</b> •	2000	4200 K prirodno bijela	1824	19,2	20	kom	105,00
<b>103 381 576</b> •	2500	4200 K prirodno bijela	2280	24	24	kom	123,20
<b>103 381 577</b> •	3000	4200 K prirodno bijela	2736	28,8	29	kom	149,45



## UTIKAČ NANO USB A/C

- prikladno za uređaje s USB-C™-PD (Power Delivery)
- GaN tehnologija omogućuje brže i učinkovitije punjenje



Oprema: 1x USB-A utičnica / 1x USB-C utičnica  
 Širina x visina: 35,8 x 35,8 mm  
 Napon: 100 - 240 V  
 Izlazni učinak: USB-A 5V 3A / USB-C 5V 3A  
 Materijal: plastika  
 Maks. snaga: USB-A maks. 18 W/USB-C maks. 20 W

Br.art	Boja	JM
<b>103 301 908</b> •	crna	kom
<b>103 301 909</b> •	bijela	kom

po **23,<sup>70</sup>** KM



## KABEL USB-C NA USB-C

- High Speed -&nbsp;brzi prijenos podataka 480 MBit/s
- Idealno za prijenos podataka i punjenje
- Široka kompatibilnost: odgovara svim uređajima s priključkom USB tip-C
- Podržava Power Delivery za brzo, inteligentno punjenje s većom snagom



od **17,<sup>20</sup>** KM

Materijal: plastika

Br.art	Duljina mm	maks. snaga W	Boja	Površinska obrada	JM	Cijena KM
<b>103 301 475</b> •	2000	60	bijela	silk touch	kom	17,20
<b>103 301 571</b> •	1800	15	crna	plastika	kom	18,15

EVOLINE® Made in Germany



## UGRADBENA UTIČNICA EVOLINE ONE 230 V

**EVOLINE One** je kompaktna i inovativna utičnica za namještaj.

Različiti pokrivni prstenovi pružaju kreativnu slobodu i nude mogućnost promjene i nakon ugradnje.

- s integriranom zaštitom za djecu
- ugradnja i pričvršćivanje s prednje strane
- moguća ugradnja u ravnini
- usmjeravanje kabela bočno ili straga

Oprema: priključni kabel s kutnim utikačem  
 Izvedba: šuko utičnica  
 ø: 59 mm  
 Visina: 4 mm  
 Ugradnja ø: 54 mm  
 Ugradbena dubina: 50 mm  
 Duljina priključnog kabela: 3000 mm  
 Materijal: plastika



Br.art	Opseg isporuke	Snaga W	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 380 411	uklj. pokrivni prsten crni	maks. 3600	crna	GT	76,70
103 380 409	uklj. pokrivni prsten crno/nehrđ. čelik	maks. 3600	crno/nehrđajući čelik	GT	84,50

od **76,<sup>70</sup>** KM



## UTIČNICA LOOP IN CHARGE 230 V

Upravljanje kablom za moderno, uredno radno mjesto: **LOOP IN CHARGE** kombinacija modernog dizajna i učinkovitog punjenja. Zahvaljujući širokom vođenju mogu se rasporediti različiti kabele. Kada nije u uporabi, posebna gumena navlaka osigurava uredan izgled na stolu.

- inteligentni integrirano vođenje kabela
- za standardnu rupu 80 mm
- USB-A/C punjač s 22W brzim punjenjem
- skriveni montažni vijci

ø: 90 mm  
 Visina: 2 mm  
 Ugradnja ø: 80 mm  
 Ugradbena dubina: 71 mm  
 Jačina struje: 16 A  
 Oprema: priključni kabel sa šuko utikačem / šuko utičnica / USB-A punjač 18 W / USB-C punjač 22 W



Br.art	Snaga W	Materijal	Površinska obrada	JM	Cijena KM
103 369 871	maks. 3680	plastika	crno	kom	167,00
103 369 872	maks. 3680	plastika	bijelo	kom	167,00

po **167,-** KM



## UTIČNICA ET-111-E 230 V

Električno izvlačenje i uvlačenje utičnice, izvlači se samo po potrebi i ne zauzima prostor.

Idealno za kuhinju i ured, s integriranim USB utičnicama za praktično punjenje pametnih telefona i tablet-računara. Izvlačenje i uvlačenje pritiskom gumba na poklopcu.

**Pažnja:** Utičnica se može montirati samo prema dolje, npr. na radne površine, ploče stola itd. Bočna montaža ili montaža prema gore nije moguća.

ø: 111 mm  
 Ugradnja ø: 95 mm  
 Ugradbena dubina: 530 mm  
 Jačina struje: 15 A  
 Materijal: aluminij, plastika  
 Površinska obrada: crna



s Qi punjačem



Br.art	Oprema	Visina	JM	Cijena KM
103 382 102	3 šuko utičnice / priključni kabel sa šuko utikačem / USB-A + USB-C punjač 5V 2,1A	izvučena 235 mm / uvučena 10 mm	kom	355,55
103 382 108	3 šuko utičnice / priključni kabel sa šuko utikačem / Qi bežični punjač 5V 1A / USB-A + USB-C punjač 5V 2,1A	izvučena 235 mm / uvučena 10 mm	kom	484,90

od **355,<sup>55</sup>** KM

**elica**

## INDUKCIJSKA PLOČA S INTEGRIRANOM NAPOM NIKOLA TESLA FIT

NikolaTesla FIT osigurava maksimalnu fleksibilnost u obje izvedbe, odvodnoj ili recirkulacijskoj, čime **rješava sve prostorne probleme** bez utjecaja na osobine nape ili zone za kuhanje i dimenzije, čak i u **elementima od 60 cm**. Kada usis zraka nije potreban jednostavno se može isključiti i **površina je ravna**. NikolaTesla FIT **automatski podešava razinu aspiracije** i, zahvaljujući tehnologiji Autocapture, osigurava savršenu ravnotežu između snage, karakteristika i energetske učinkovitosti. **Izmjenjivi kvalitetni filter za masnoću i filter za miris se lako uklanjaju odozgo** i time pružaju jednostavan pristup i čišćenje unutrašnjosti u slučaju prosipanja tekućine. Osim toga, **poseban ventil omogućava ispuštanje tekućine koja se izlila** i tako osiguravaju maksimalnu higijenu vaše kuhinje.



Izvedba: odvod  
 Način ugradnje: bez okvira, u ravnini s površinom  
 Ugradbena visina: 246 mm  
 Kapacitet: 620 m<sup>3</sup>/h  
 Potrošnja struje u 365 dana: 30 kWh  
 Polja za kuhanje: 1 x 200 x 180 mm; 1 x 200 x 180 mm; 1 x Ø 200 mm; 1 x Ø 160 mm  
 Pribor: aluminijski filter za masnoću

Br.art	Tip	Vanjska mjera mm	Indukcija	Razina buke dB	JM	Cijena KM
112 592 816	NikolaTesla FIT BL A72	720 x 515 x 252	Da	45 - 57	kom	1.983,75
112 592 817	NikolaTesla FIT BL A60	600 x 515 x 252	Da	45 - 57	kom	1.797,00

od **1.797,-** KM

**elica**

## INDUKCIJSKA PLOČA SA INTEGRIRANOM NAPOM NIKOLA TESLA ONE

Savršena sinteza ploče za kuhanje i nape, **inteligentan, snažan i tih proizvod**. Sistem usisa opremljen centralnim ventilatorom, može postići vrlo visoke razine hvatanja para od kuhanja te niske razine buke i potrošnje energije. Zahvaljujući direktnoj komunikaciji s pločom za kuhanje, napa prima informacije od zona za kuhanje i automatski postavlja idealnu potrebnu jačinu usisa. Posebne Bridge Zones (zone mosta) na nekim modelima ploča za kuhanje (sa oznakom HP) su u mogućnosti da rade pojedinačno i zajedno. Time se postiže ravnomjerno kuhanje kada se koriste veće posude. Zahvaljujući ovoj tehnologiji površina ploče za kuhanje se prilagođava veličini posude. Isporuka uključuje aluminijski filter za masnoću i keramički ugljeni filter (reciklirajući model). **Izmjenjivi kvalitetni filter za masnoću i filter za miris se lako uklanjaju odozgo** i time pružaju jednostavan pristup i čišćenje unutrašnjosti u slučaju prosipanja tekućine. Osim toga, **poseban ventil omogućava ispuštanje tekućine koja se izlila** i tako osigurava maksimalnu higijenu vaše kuhinje. Ostale funkcije: Power Limitation, Timer, osiguranje za djecu, pokazivač preostale topline, automatika zagrijavanja, sigurnosno isključivanje.



Način ugradnje: bez okvira, u ravnini s površinom  
 Ugradbena visina: 211 mm  
 Potrošnja struje u 365 dana: 43 kWh  
 Polja za kuhanje: 2 x 180x200 mm; 1 x Ø 200 mm; 1 x Ø 160 mm  
 Indukcija: da

Br.art	Tip	Izvedba	Vanjska mjera mm	Kapacitet m <sup>3</sup> /h	Razina buke dB	Pribor	JM	Cijena KM
112 592 729	Nikola Tesla ONE BL A83	odvod	830 (Š) x 515 (D); 9 (Radijus)	647	59	aluminijski filter za masnoću	kom	2.224,00
112 592 790	Nikola Tesla ONE BL F83	recirkulacija	830 (Š) x 515 (D); 9 (radius)	536	65	aluminijski filter za masnoću, keramički filter	kom	2.502,00

od **2.224,-** KM





## UGRADBENA PEĆNICA KODEH70X

- multifunkcijska pećnica sa SteamBake
- hladna vrata s 2 izolacijskim staklima i **Velvet Closing®**



**775,-** KM

Vrste grijanja: 9 Funkcija, Pizza mod

Br.art	Tip	Dizajn	Sadržaj l	JM
112 592 710	KODEH70X	nehrđajući čelik	72	kom



## STAKLOKERAMIČKA PLOČA EHF 6346 XOK

- autom.brzo zagrijavanje
- dodirne kontrole
- osvijetljene kontrole
- Stop & Go funkcija za kraći prekid rada
- funkcija zaključavanja, zaštita za djecu
- dimenzije: 576 x 516 mm



Način ugradnje: rub nehrđajući čelik  
 Izvedba: neovisna  
 Polja za kuhanje: HiLight zone (1 od 2 kruga i 1 ovalna) mm  
 Dodatne funkcije: prikaz preostale topline, automatsko grijanje, stop&go funkcija, timer, automatsko isključivanje

Br.art	Tip	JM
112 592 564	EHF 6346 XOK	kom

**487,-** KM



## MIKROVALNA PEĆNICA LMS2203EMX

- Automatski programi prema težini



**540,-** KM

Mjere ugradnje: 380 (H) x 560 (B) x 350 (T) mm  
 Stupanj snage: 5 (max. 700 W)  
 Dizajn: crna  
 Okretni tanjur ø: 24,5 cm  
 Sadržaj: 20 l  
 Broj načina grijanja: 1  
 Programi: kuhanje, odleđivanje i podgrijavanje  
 Pribor: stakleni okretni tanjur

Br.art	Tip	Zaustavljač vrata	JM
112 592 714	LMS2203EMX	lijevo	kom

## B/S/H/



## GEL ZA ČIŠĆENJE PEĆNICA

Gel bez mirisa za čišćenje pećnice (također za mikrovalne pećnice) i parne pećnice  
 Čisti i plitice za pečenje kao i površine od emajla i nehrđajućeg čelika  
 S integriranom četkom za jednostavno nanošenje  
 Snažna formula za jednostavno čišćenje tvrdokornih, zagorjelih naslaga  
 Nije potrebno zagrijavanje pećnice - sredstvo za čišćenje djeluje već na sobnoj temperaturi  
 Ne koristiti na brtvama vrata i u otvorima uređaja te na obloženim i lakiranim površinama  
 Smjesa nije klasificirana kao opasna prema Uredbi (EG) br. 1272/2008



Sadržaj: 200 ml

Br.art	Tip	JM
112 569 619	00311859	kom

**26,<sup>40</sup>** KM



### UGRADBENA PERILICA POSUĐA EEA12100L

Upravljanje na dodir, Air Dry - tehnologija sušenja prirodnim protokom zraka, vrata se automatski otvaraju tijekom faze sušenja pa zrak potpuno suši posuđe, 2 rotirajuće mlaznice, 3 stupnja prskanja, gornja košara sa sklopivim policama za šalice, donja košara s fiksnim pregradama.



**610,-** KM

Izvedba: potpuno integrirana  
 Programi: 160 minuta, 90 minuta, Eko, Quick 30 minuta, ispiranje i zaustavljanje  
 Razina buke: 49 dB

Br.art	Tip	Visina mm	Širina mm	JM
112 592 794	EEA12100L	818	446	kom



### UGRADBENI KOMBINIRANI HLADNJAK/ ZAMRZIVAČ ENT6NE18S

Kombinirani hladnjak/zamrzivač 600 TwinTech®  
**No Frost** čuva namirnice do 60% svježijim u poređenju s konvencionalnim hladnjakom. Dvostruki sistem hlađenja osigurava idealnu vlažnost zraka i sprječava isušivanje namirnica. Također osigurava da nikad ne morate odleživati zamrzivač.



Volumen: 253 l  
 No Frost: Da  
 Razina buke: 35 dB  
 Potrošnja struje u 365 dana: 216 kWh

Br.art	Tip	JM
112 592 988	ENT6NE18S	kom

**1.040,-** KM



### UGRADBENA PERILICA POSUĐA EES48200L

**AirDry**: prirodni protok zraka za završno sušenje. **QuickSelect**: lagan način za pokretanje prilagođenog ciklusa pranja posuđa. **MaxiFlex**: ladicica za kuhinjski pribor svih oblika i veličina. Zraka na podu: tiha povratna informacija o statusu rada perilice. **SatelliteClean**®: kompletno čišćenje bez upotrebe dodatne vode.



**741,-** KM

Energetska potrošnja: 95 kWh  
 Potrošnja: 10,5 l  
 Izvedba: potpuno integrirana  
 Programi: 160 minuta, 60 minuta, 90 minuta, AUTO Sense, Eco, njega stroja, brzo 30 minuta, ispiranje i zaustavljanje  
 Razina buke: 46 dB

Br.art	Tip	Visina mm	Širina mm	JM
112 592 925	EES48200L	818	598	kom



### VIŠENAMJENSKO KORITO SIRIUS LTJ500



Materijal: nehrđajući čelik  
 Površinska obrada: svileno mat  
 Vanjska mjera: 520 (Š) x 270 (V) x 490 (D) mm  
 Veličina korita: 450 (Š) x 240 (V) x 400 (D) mm  
 Osnovna oprema: ventil 6/4" (u sredini), s preljevom; integrirane konzole; vijci za zid; bez klupice za slavinu  
 Odvod: 40 mm

Br.art	JM
113 541 508	kom

**774,-** KM

solido by Caressi



## 3D SUDOPER CABLPP

od **224,-** KM

Materijal: nehrđajući čelik  
 Radijus korita: 10 mm  
 Debljina materijala: 1 mm  
 Osnovna oprema: odvodni ventil Integral 3 1/2", spoj za odvod, pričvrstne kopče, bez sifona

Br.art	Vanjska mjera mm	Veličina korita mm	JM	Cijena KM
113 520 628 •	440 x 440	400 x 400 x 185	kom	224,00
113 520 629 •	540 x 440	500 x 400 x 185	kom	234,70

solido by Caressi

## SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE GRANITA

Set sadrži:  
 Odstranjivač kamenca (Descaler) za čišćenje svakodnevnih mrlja od kamenca  
 Odstranjivač mrlja za čišćenje masnoća ili mrlja od hrane  
 Sredstvo za održavanje daje sudoperu novi sjaj



Mjesto primjene: granitne površine

Br.art	Tip	JM
113 520 753 •	708205	kom

**31,-** KM

solido



## UGRADBENI SUDOPER EC 320

po **98,-** KM

Materijal: nehrđajući čelik  
 Veličina korita: 340 x 410 x 170 mm  
 Osnovna oprema: preljevni ventil s mrežicom 3 1/2", spoj za odvod, 1 rupa, sifon ø 40mm

Br.art	Tip	Ocjedivač	Vanjska mjera mm	JM
113 523 032	EC 320	lijevo	860 x 500	kom
113 523 040	EC 320	desno	860 x 500	kom

solido by Caressi



## 2D SUDOPER CAGRPP

**435,-** KM

Materijal: granit  
 Veličina korita: 500 x 400 x 185 mm  
 Radijus korita: 10 mm  
 Osnovna oprema: preljevni ventil s mrežicom 3 1/2", odvodni priključak, bez sifona

Br.art	Tip	Boja	Vanjska mjera mm	JM
113 520 622 •	CAGRPP50BK-TU	crna	550 x 450	kom

## solido

### KUHINJSKA SLAVINA TRENTA5 - MIX/35A

- keramičke pločice dugog vijeka trajanja
- fleksibilni priključci



od **187,-** KM

Rupa za pipu ø: 35 mm  
Izjev: zakretna  
Funkcija tuša: Ne

Br.art	Površinska obrada	Izvedba	JM	Cijena KM
113 520 547 •	krom	visokotlačna	kom	187,00
113 520 576 •	krom	niskotlačna	kom	221,00

## solido

### KUHINJSKA SLAVINA VIVA D3

- keramičke pločice dugog vijeka trajanja
- fleksibilne priključne cijevi



**409,-** KM

Rupa za pipu ø: 35 mm  
Izjev: zakretni i izvlačni  
Funkcija tuša: Ne

Br.art	Površinska obrada	Izvedba	JM	Cijena KM
113 520 545 •	crno mat	visokotlačna	kom	409,00
113 520 557 •	crno mat	niskotlačna	kom	452,00



### KUHINJSKA SLAVINA VIA

- dugotrajni keramički diskovi
- fleksibilne priključne cijevi



Rupa za pipu ø: 34 mm  
Izjev: zakretna  
Funkcija tuša: Ne  
Površinska obrada: krom

Br.art	Izvedba	JM	Cijena KM
113 518 617 •	visokotlačna	kom	<b>204,-</b> KM

## KLUDI

### STANDARD ZIDNA SLAVINA



Br. art. dob.: 310520508  
Funkcija tuša: ne  
Izjev: zakretna  
Površinska obrada: krom

Br.art	Izvedba	JM	Cijena KM
113 519 002 •	visokotlačna	kom	<b>158,-</b> KM



### VILLEROY & BOCH LOOP & FRIENDS PODGRADNI UMIVAONICI

Izrez ploče za umivaonik mora biti izveden prema originalnom umivaoniku; moguća je ugradnja u ploče od prirodnog kamena i plastificirane ploče.

Materijal: keramika  
Boja: bijela alpin  
Osnovna oprema: produžena šipka s kuglom za upravljanje ventilom odvoda, pričvrсни set



Br.art	Tip	Vanjska mjera mm	Veličina korita mm	JM
113 541 931 •	4A5700R1	605 x 410 x 190	540 x 340 x 190	kom

**567,<sup>70</sup>** KM



### NASADNI UMIVAONIK VERO

Materijal: keramika  
Boja: bijela  
Veličina korita: 530 x 310 x 125 mm  
Osnovna oprema: sa preljevom, 1 rupa, bez ventila, bez pričvrsnog pribora, bez sifona



Br.art	Tip	Vanjska mjera mm	JM
113 542 500 •	0454600027	600 x 470 x 130	kom

**670,<sup>30</sup>** KM



### SLAVINA ZA UMIVAONIK ALPHA 300 C


s garniturom odvoda  
keramička kartuša  
fleksibilni priključci crijeva  
Na skladištu od početka svibnja

Izljev: fiksna  
Funkcija tuša: ne  
Izvedba: visokotlačna



Br.art	Tip	Površinska obrada	JM	Cijena KM
113 521 230 •	Alpha 300 C	crna	kom	223,90
113 521 231 •	Alpha 300 C	krom	kom	298,10

od **223,<sup>90</sup>** KM




### UGRADBENA KUTIJA ZA PAPIRNE MARAMICE HOTEL

Ugradbeni okvir za kutije maramica Kleenex ili druge kutije odgovarajućeg oblika.  
Za ugradnju u ploče pored umivaonika ili u fronte ormarića, prvenstveno u hotelskom sektoru.

Kutija za maramice stavlja se u metalni držač sa stražnje strane.  
Donji i gornji dijelovi spajaju se vijcima.  
Uklanjanje je preko prednje ploče ( kromirana ili crna).

Sadrži 100 komada dvoslojnih kozmetičkih maramica

Materijal: nehrđajući čelik / plastika

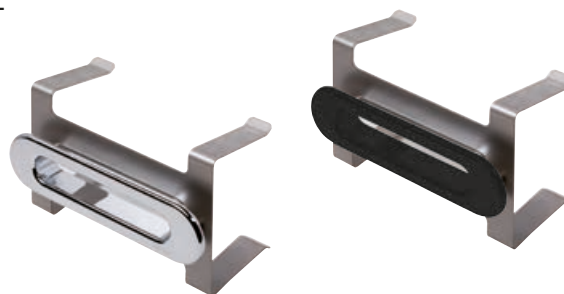

Br.art	Tip	Površinska obrada	Dimenzija mm	JM	Cijena KM
113 542 253	911124 + 1642	krom	200 (Š) x 52 (V) x 104 (D)	GT	59,90
113 542 254	911124-06 + 1642	crna	200 (Š) x 52 (V) x 104 (D)	GT	60,50

od **59,<sup>90</sup>** KM

**geesa**

KOZMETIČKO OGLEDALO MIRROR



Materijal: mesing / staklo

Br.art	Tip	Površinska obrada	Dimenzija mm	JM	Cijena KM
113 542 239	911085-06	crno mat	296 (Š) x 284 (V) x 30 (D)	kom	237,60
113 542 240	911085	krom	296 (Š) x 284 (V) x 30 (D)	kom	216,00

od **216,-** KM

**geesa**

VJEŠALICA ZA RUČNIKE TOPAZ VELIKA



od **20,-** KM

Dimenzija ŠxVxD: 54 x 54 x 19 mm

Br.art	Površ. obrada	Materijal	JM	Cijena KM
113 542 263	crno mat	zamak	kom	23,00
113 542 264	krom	zamak	kom	20,00

**geesa**

ČETKA ZA WC GARNITURA TOPAZ



krom

crna mat

od **58,-** KM

Materijal: nehrđajući čelik / plastika  
Dimenzija ŠxVxD: 95 x 376 x 126 mm

Br.art	Površ. obrada	JM	Cijena KM
113 542 193	crno mat	kom	76,70
113 542 204	krom	kom	58,00

**geesa**

DRŽAČ ZA WC PAPIR TOPAZ S POKLOPCEM



od **44,-** KM

Materijal: nehrđajući čelik / plastika

Br.art	Dim. ŠxVxD mm	Površ. obrada	JM	Cijena KM
113 542 192	140x142x19	crno mat	kom	56,65
113 542 203	140x142x19	krom	kom	44,00

**geesa**

DRŽAČ ZA REZERVNE ROLE WC PAPIRA TOPAZ



od **39,-** KM

Materijal: nehrđajući čelik / plastika  
Dimenzija ŠxVxD: 55 x 284 x 135 mm

Br.art	Površinska obrada	JM	Cijena KM
113 542 194	crno mat	kom	45,95
113 542 205	krom	kom	39,00

KOZMETIČKE MARAMICE

2-slojni  
100% celuloza  
200 x 195 mm  
Sadržaj: 100 komada u kutiji



Boja: bijela

Br.art	Tip	JM
113 548 723	1642	kom

**2,20** KM



## UPUŠTENA GLAVA T-STAR PLUS MONTAŽNI KOFER / L-BOXX MINI - ČELIK BLAX

**L-BOXX Mini s praktičnom ručkom.**

### Sadržaj:

- 3 bita (T-STAR plus) vel. TX20.
- 6 vrsta Spax vijaka s upuštenom glavom, s punim navojem

**Sadržaj 800 kom.** crnih Spax vijaka za estetske spojeve u izradi namještaja. Dimenzije: 3,5x16, 3,5x30, 3,5x40, 4,0x25, 4,0x35, 4,5x50  
Dimenzije (D x Š x V): 290x160x70 mm



Br.art	Izvedba	Napomena	Pogon	PJ	JM
104 405 713	L-BOXX	mogu se slagati jedan na drugi	Torx	1	kom

**88,90** KM



## TIPLA ZA ŠUPLJE ZIDOVE DUOHM - LIJEVANI CINK

**Tipla za ploče prikladna za sve uobičajene debljine građevinskih materijala.**

Tipla za šuplje zidove DuoHM sa jednom duljinom pokriva sve uobičajene debljine građevinskih materijala od 9,5 - 30 mm. Zahvaljujući novoj i jedinstvenoj kombinaciji najlona i metala, DuoHM omogućuje visoku nosivost i maksimalnu fleksibilnost u pločastim građevinskim materijalima. Metalna čahura se otvara iza građevinskog materijala i pritisne uz stražnju stranu ploče, dok se plastična tipla širi unutar ploče. Montaža DuoHM je brza i jednostavna pomoću aku odvijača bez dodatnog alata. To skraćuje vrijeme montaže do 50% u poređenju sa uobičajenim tiplama za ploče. Zahvaljujući metričkom unutarnjem navoju, dio se može više puta zavrtnuti i odvrtnuti. Pored vijka uključenog u isporuku, DuoHM se može koristiti i sa drugim vijcima s metričkim navojem. Zaštita od okretanja od najlona štiti površinu građevinskog materijala od oštećenja. Zbog malog ruba, tipla se iza pričvršćenog dijela više ne vidi.



### Prednosti proizvoda:

- brza **montaža pomoću aku odvijača**, bez dodatnog alata
- do 50% kraće vrijeme montaže u poređenju sa uobičajenim tiplama za ploče
- jedna duljina tiplu za građevinske materijale debljine od 9,5 - 30 mm
- 2-komponentna tehnologija za visoke zahtjeve nosivosti
- metalna čahura je pritisnuta na stražnju stranu ploče, najlonska jezgra se uplete u građevinski materijal
- jedinstvena kombinacija materijala od najlonskog jezgra i metalne čahure
- metrički unutarnji navoj za višekratno zavrtnje i odvrtanje, najlonska zaštita od okretanja štiti građevinski materijal, mali rub tiplu za nevidljivo pričvršćenje
- vijak sa zaobljenom glavom (Panhead) uključen u isporuku

Namijenjeno za građevinske materijale, kao npr.:  
gips ploče, iverica, šperploča, gipskartonske i OSB ploče.  
Min. količina za narudžbu PAK

od **36,65** KM/PAK

Br.art	Svrdo ø mm	d mm	L mm	Debljina ploče mm	Debljina ugrad. dijela maks. mm	Dubina šupljine min. mm	Vijak	Pogon	PJ	JM	Cijena KM/PAK
104 460 982	8	4	55	9,5 - 30	10	45	4,0 x 55	TX20	25	kom	36,65
104 460 983	10	5	55	9,5 - 30	10	45	5,0 x 55	TX25	25	kom	40,70
104 460 984	12	6	55	9,5 - 30	10	45	6,0 x 55	TX30	25	kom	47,25
104 460 985	8	4	55	9,5 - 30	8	45	4,0 x 55	PZ 2	25	kom	36,65
104 460 986	10	5	55	9,5 - 30	8	45	5,0 x 55	PZ 2	25	kom	40,70
104 460 987	12	6	55	9,5 - 30	8	45	6,0 x 55	PZ 3	25	kom	47,25

**SOUDAL**

**BRTVILO ZA PARKET**

**Brtvilo za parket na bazi akrilata.**

Ovo brtvilo za parket je visokokvalitetna, plastoelastična masa na bazi akrilatne disperzije za brtvljenje fuga kod parketnih i laminatnih podova. Dostupno u različitim bojama drveta.

Pogodno za:

- Spojne i dilatacijske fuge između zidova i masivnih drvenih, parketnih, laminatnih i plutanih podova
- Pukotine u drvenim podovima
- Fuge između poda i lajsni

Prednosti proizvoda:

- može se brusiti nakon cca. 24 sata
- bez otapala i silikona
- postojeće boje, otporno na vremenske uvjete i UV zračenje
- nakon stvrdnjavanja može se prelakirati raznim prozirnim lakovima
- za popunjavanje fuga s pomakom do max. 15 %

Napomena:

Za sve površine preporučuje se provođenje testa prijanjanja prije uporabe. Maksimalna širina za fuge: 20 mm



po **6,55** KM

Br.art	Boja	Sadržaj ml	Pakiranje	JM	Cijena KM
110 650 021 •	bukva	300	kartuša	kom	6,55
110 650 022 •	hrast svijetli	300	kartuša	kom	6,55
110 650 023 •	javor	300	kartuša	kom	6,55
110 650 024 •	mokka	300	kartuša	kom	6,55
110 650 025 •	hrast	300	kartuša	kom	6,55



**JEDNOKRATNO SITO ZA LAK**

Fino najlonsko sito za lak Aqua, **190 micron**, za lakove na bazi vode.



Br.art	ø mm	JM
101 102 257 •	160	kom

**0,30** KM

**illbruck**  
making it perfect.



**AKRIL SOBOSLIKARSKI LD703 15%**

Osnovno područje primjene:

**Brtvljenje ekspanzijskih spojeva u unutarjem i vanjskom području.**



Ovaj disperzijski akrilni izolacijski materijal je pogodan za brtvljenje spojnih fuga između prozorskih/vratnih okvira i zida, žbuke i gipsanog kartona **sa manje pomicanja** i za izoliranje pukotina i fuga u poroznom betonu, kamenu, žbuci i drvetu.

Prednosti proizvoda:

- može se premazivati i prekrivati žbukom
- dopuštena ukupna deformacija 15%
- prijanja i na vlažne, usisne podloge

Nije pogodno za:

Soboslikarski akril se ne može primjenjivati u sanitarnom području, u niskogradnji, na bitumenskim podlogama, na primerom neobrađenim metalnim podlogama, kao ni za spojeve koji su u stalnom kontaktu s vlagom (npr. ispod betonske površine).



od **3,55** KM

Br.art	Boja	Sadržaj ml	Pakiranje	JM	Cijena KM
110 602 116 •	siva	310	kartuša	kom	3,80
110 602 130 •	bijela	310	kartuša	kom	3,55



**SREDSTVO ZA ZAGLAĐIVANJE BRTVILA - S RASPRŠIVAČEM**

**Za zaglađivanje svježe zabrtvljenih površina.**

STALOC sredstvo za zaglađivanje je neutralno i univerzalno sredstvo za zaglađivanje za sve vrste ljepila i brtvila koja se stvrdnjavaju na zraku. Gotova receptura omogućuje vrlo ekonomičnu uporabu. Nakon nanošenja brtvila, poprskati sa sredstvom za zaglađivanje i obrisati špahtlom za fuge.



Spremno za uporabu, nije potrebno dodatno razrjeđivanje vodom.

Prednosti proizvoda:

- spremno za uporabu
- za naknadnu obradu silikonskih, MS i PU brtvila
- za sva ljepila i brtvila koja se stvrdnjavaju na zraku
- 90% biorazgradivo
- rijetka tekućina

Sadržaj: 1000 ml  
Pakiranje: pumpica za prskanje

Br.art	Boja	JM
110 643 403 •	prozirna	kom

**11,25** KM



**WGB** THE WERKZEUG**MALA RAČNA 1/4"**

Ova mala račna je zupčasti, kompaktni odvijač od krom-vanadij čelika za šesterokutne nastavke i dobro leži u ruci prilikom zavrtnja. Nastavci za vijke čvrsto sjede u račni - jasna prednost u odnosu na uobičajene odvijače.



Pogon: 1/4" četverokut  
Izvedba: hod lijevo/desno  
Materijal: krom-vanadij čelik

Br.art 101 154 876 • Težina g 55 JM kom

**19,<sup>10</sup>** KM**Wera**  
Dr + Zim, Pörsch**BIT-BOX SCH-EDITION 37-DIJELNI SET**

Sadržaj: 1 univerzalni držač 899/4/1, bit 855/1 Z 2 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3 duljina 25 mm, bit 851/1 Z 2 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3 duljina 25 mm, bit 867/1 Z 3 x TX 10, 2 x TX 15, 5 x TX 20, 2 x TX 25, 5 x TX 30, 3 x TX 40 duljina 25 mm, bit 867/4 T 1 x TX 10, 1 x TX 15, 1 x TX 20, 1 x TX 25, 1 x TX 30, 1 x TX 40 duljina 70 mm.



Prihvat: Phillips

Br.art 101 108 144 • JM kom

**33,<sup>30</sup>** KM**WGB** THE WERKZEUG**PRSTENOVİ ZA ODVRTANJE - SET**

Set prstenova za odvrtnje je izvanredan za izvlačenje zaobljenih vijaka i matica. Pritom se odgovarajući dijelovi navlače preko zaobljenih matica ili vijaka. To stvara bolji zahvat, tako da se i oštećeni vijci mogu pomicati.

Sadržaj: Prstenovi za odvrtnje s 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 i 19 mm.



Materijal: legirani alatni čelik

Br.art 101 154 877 • Tip 573539 Profil 12-kutni Veličina kompleta 10-dijel. Težina g 61 JM Set

**25,<sup>60</sup>** KM**WGB** THE WERKZEUG**ADAPTER ZA MOMENT KLJUČ - SET**

Ovaj digitalni adapter pretvara običnu račnu u precizan moment ključ. Uređaj mjeri moment zatezanja prilikom zavrtnja i aktivira se kada se postigne postavljena vrijednost.

Isporuka uključuje adapter 1/4", adapter 3/8".



Pogon: 1/2" četverokut  
Mjerno područje: 40 - 200 N·m  
Točnost mjerenja: ± 2 %

Br.art 101 154 874 • JM kom

**116,<sup>20</sup>** KM



## SDS-PLUS UDARNO SVRDLO SET FORCE X BOX

**SDS-Plus visokoučinkovito svrdlo s 4 oštrice od punog tvrdog metala i novim progresivnim dizajnom spirale s indikatorom tiple.** Učinkovito bušenje kroz željezne armature, nizak prijenos vibracija i brzo uklanjanje bušene prašine.



Prihvat: SDS plus  
Izvedba: 4-oštrice  
Materijal: HM

**35,<sup>55</sup>** KM

Br.art	Svrdlo ø mm	Ukupna duljina mm	Veličina kompleta	JM
101 115 929 •	6,0 / 8,0 / 10,0	160	3-dij.	Set



## PINCETE ESD - SET

**Set sadrži:**

- 1 pinceta ESD-10
- 1 pinceta ESD-11
- 1 pinceta ESD-12
- 1 pinceta ESD-13
- 1 pinceta ESD-14
- 1 pinceta ESD-15
- 1 pinceta ESD-16
- 1 pinceta ESD-17
- 1 pinceta ESD-18
- 1 pinceta ESD34A-Sa



**Savijajuća torbica za pincete sa 7 pretinaca.**

Veličina kompleta: 12-dij.  
Težina: 230 g

Br.art	Izvedba	JM	Cijena KM
101 154 878 •	ESD	Set	<b>22,<sup>25</sup></b> KM



## JEDNORUČNI ALAT ZA MONTAŽU TRADELIFT

**Omogućuje rad jedne osobe u profesionalnim primjenama.** Snaga podizanja do 150 kg po uređaju. Može se upravljati nogom, tako da korisnik može vršiti pritisak na ručku kako bi lakše rukama podigao teške predmete, kao npr. uređaje.




**213,<sup>50</sup>** KM

Težina	2,7 kg		
Br.art	Opterećenje kg	Korisna duljina mm	JM
101 167 315 •	150	6-220	kom



## BRUSNI LIST 7988

**Brusno sredstvo svestrano i idealano za precizno brušenje na teško dostupnim mjestima.** Zahvaljujući dvostrukom premazu i perforaciji, pruža oštre konture, visoku fleksibilnost i dugotrajnost. Lako se prilagođava konturama i može se koristiti i mokro i suho. Područja primjene uključuju uklanjanje starih lazura i boja, kao i brušenje površina za bolje prijanjanje novih slojeva boje. Pogodno za razne materijale kao što su stare boje, lakovi, plastika, drvo i metal, pruža konstantno visoku učinkovitost.

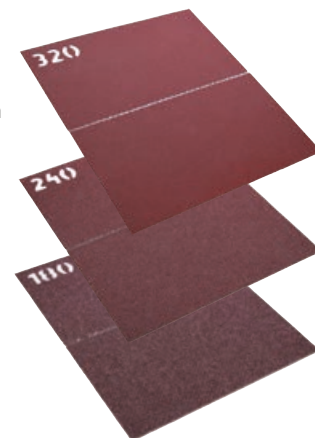

od **21,<sup>75</sup>** KM

Dimenzija: 115 x 140 mm  
Odgovara za: boje / drvo / gips / glet mase / lakove / plastiku / punila

Br.art	Veličina zrna	Sadržaj kom	JM	Cijena KM
101 170 331 •	320	10	PK	21,75
101 170 332 •	240	20	PK	21,75
101 170 333 •	180	20	PK	43,55



## ŠABLONA ZA KONTURE, PLASTIČNA

**Za brzo preuzimanje i prenošenje kontura.** Posebno prikladno za stolarske i maketarske radove.



101 166 850



101 166 828

Br.art	Mjerno područje mm	Izvedba	Dimenzija mm	Težina g	JM	Cijena KM
101 166 828 •	dubina maks. 30 / širina maks. 510	sa 8 magneta	535 x 105	901	kom	46,70
101 166 850 •	dubina maks. 30 / širina maks. 250	sa 4 magneta	282 x 105	477	kom	24,80

od **24,<sup>80</sup>** KM

**RALI BLANJA EVOLUTION 220**

Ergonomski oblik, izmjenjivi reverzibilni noževi, kontinuirano podešavanje dubine rezanja pomoću ekscentrične ručice, podešavanje zakreta pomoću ekscentričnog valjka.  
**Isporuka uklj.** 4 kom. noževa od krom-čelika.



Širina oštrice: 48 mm

**Br.art** **JM**  
101 190 069 • kom

**274,<sup>40</sup>** KM

**OBOSTRANI NOŽ**

Odgovara za blanjalicu RALI 220 i 105.



101 190 083



101 190 084

od **76,<sup>30</sup>** KM

Širina oštrice: 48 mm

Br.art	Materijal	Sadržaj kom	JM	Cijena KM
101 190 083 •	kromirani čelik	10 PK		76,30
101 190 084 •	HM	2 PK		90,30

**IQ-TOOLS**  
INTELLIGENT QUALITY TOOLS

**MAXIFIX 70 SUPER STEGA**

Maxifix-Super zatezač za ljepljenje ormara (korpusa), tiplanih i lameliranih ladica, ravnih, nakošenih, profiliranih i lakiranih rubnih traka.

**Prednosti:** nisu potrebni dodaci, pritisak podijeljen na širinu od 200 mm, pritisna točka automatski na mjestu reza pile i time automatska točnost kutova. Ne skliže i čuva površinu obzirom na PVC-oslonce (bez utisnutih točki), steže bez bočnog pritiska, ostaje ravna, može se naslagati i štedi na prostoru. Kutni komad se može slijepiti čisto i elegantno na kosinu.



od **125,-** KM

Br.art	Raspon stezanja mm	Težina kg	JM	Cijena KM
101 190 455 •	230 - 700	1.65	kom	125,00
101 190 456 •	210 - 1000	1.85	kom	133,35
101 190 457 •	230 - 1200	1.95	kom	140,70

**BESSEY**  
BESSEY

**JEDNORUČNA STEGA EZ 360**

Inovativni mehanizam rotacije od 360° omogućuje postavljanje ručke oko vodilice. 12-stupanjski mehanizam blokiranja za sigurno držanje odabranog položaja ručke. Velike stezne površine sa zaštitnim kapama koje se mogu skinuti. Snaga stezanja do 1400 N. Može se podesiti za širenje - bez alata zahvaljujući jednostavnom mehanizmu za otpuštanje pomoću gumba na gornjem dijelu. Rad jednom rukom bez ikakvog napora.



od **52,<sup>50</sup>** KM

Vodilica: 18 x 5 mm

Br.art	Raspon stezanja mm	Izbacivanje mm	Težina kg	JM	Cijena KM
101 179 620 •	150	80	0.82	kom	52,50
101 179 621 •	300	80	0.93	kom	56,55
101 179 622 •	450	80	1	kom	61,40
101 179 623 •	600	80	1.1	kom	67,05

### GRAĐEVINSKA KOLICA EURO BAU 100

Čvrsti ovalni okvir od pocinčanih cijevi ø 35 mm, pocinčani čelični lim pričvršćen na okvir. Podupirač korita sprijeda, dvostruka poprečna veza ispod dna korita, dvostruko savijeni sigurnosni rub korita, zaštitne klizne stope na nogama. Zračni kotač na čeličnom naplatku, ležajevi bez održavanja, trajno podmazani.



Materijal: pocinčani čelični lim  
Sadržaj: 100 l  
Težina: 13.5 kg  
Izvedba: pneumatska guma 400 x 100 mm

Br.art JM  
101 193 085 • kom

**312,-** KM

### TRANSPORTNA KOLICA ALEX ČELIK

Rudle od čeličnih cijevi ø 25 mm praškasto lakirana. Pjenasti kotači, plastična zaštita cijevi, PP protuklizne sigurnosne ručnice.



**155,-** KM

Nosiva površina: 270 x 200 mm

Br.art	Nosivost kg	ø mm	Visina mm	Težina kg	JM
107 856 042 •	250	260	1200	9.25	kom



### LOPATA ZA VRT

Čelični lim u zlatnoj boji, izuzetno jak, praškasti premaz, s rubom za stajanje. S lakiranom T-drškom od najbolje bukovine.



Izvedba: s drškom  
Duljina drške: 850 mm

Br.art Veličina mm JM  
101 161 950 • 180 x 280 kom

**55,<sup>85</sup>** KM



### GRAĐLJE ZA BETON - SAVIJENI PRIHVAT ZA DRŠKU

Od čelika s kaljenir kovanim prihvatom



Izvedba: s drškom  
Duljina drške: 1700 mm  
Izvedba 2: sa savijenom prihvatom za dršku

Br.art	Širina mm	Zupci	JM
101 193 052 •	350	14	kom

**32,<sup>70</sup>** KM



### MOTIKA

Robusna motika s metalnom glavom. Plavo lakirana, za grubu primjenu npr. vađenje krompira. S drškom od bukke 1300 mm.



Izvedba: s drškom  
Težina: 400 g

Br.art Duljina drške mm JM  
101 100 754 • 1300 kom

**49,<sup>70</sup>** KM



### KRAMPA

Akcijski model.



Duljina: 460 mm  
Izvedba: s drškom  
Težina: 1500 g

Br.art Duljina drške mm JM  
101 193 019 • 950 kom

**40,-** KM



## LASERSKI MJERAČ UDALJENOSTI LX 40

**S gradilišta direktno u proizvodnju.** Novi laserski daljinomjer LX 40 od Solaflexa osigurava udobno rukovanje zahvaljujući ergonomskom obliku i kompaktnoj izvedbi. Mjerni graničnik se može odabrati između prednje i stražnje strane. **Rukovanje je posebno jednostavno i osigurava točne rezultate mjerenja. Izmjereni podaci se putem Bluetootha izravno prenose s mjernog uređaja u Solaflex aplikaciju za mjerenje.** U koordinatnom načinu rada, svaka mjerna točka se brzo i jasno definira. **Konture s rubovima pod različitim kutovima i nagibima su odmah vidljive.** Tako se čak i složeni objekti bez pravih kutova i izreza točno bilježe i digitaliziraju novim mjernim sustavom. **I tlocrte je jednostavno izraditi. Promjene smjera zidova mogu se jednostavno i intuitivno pomoću tipki unijeti u aplikaciju za mjerenje.** U tabličnom načinu rada, mjere npr. prozora i vrata bilježe se u tablicama koje se mogu prilagođavati.

**Isporuka uklj.** laserski daljinomjer LX40, torbicu za pojas, 360° ručni držač za mobitel, šablonu za centriranje ZX0, Touchpen, 1-godišnju licencu za korištenje vrhunskih funkcija. **Aplikacija Solaflex može de besplatno preuzeti u trgovine Google-Play-Store ili App-Store.**

Točnost mjerenja: ± 2 mm  
 Klasa lasera: 2  
 Tip lasera: 630 - 670 nm, <1mW  
 Zaštita: IP 54  
 Dimenzija: 150 x 43 x 28 mm

Br.art	Mjerno područje m	Težina g	JM
101 178 064	0,2 - 40	90	kom



**680,-** KM



## SET ZA MJERENJE PROFI

**Brzo i jednostavno digitalno mjerenje. Zahvaljujući direktnom prijenosu izmjerene vrijednosti s digitalnog metra RX5 u Solaflex aplikaciji, rezultat mjerenja se odmah vizualizira i digitalizira.** Aplikacija nudi širok raspon opcija za uređivanje, kao što su razni izrezi, čeonji spojevi ili spojevi fuga. **Kreirani crteži se lako eksportiraju direktno iz aplikacije u proizvodnju u DXF ili PDF formatu.** Osim toga, Solaflex koordinatna mjerna metoda omogućuje izradu najpreciznijih dimenzija. Ova metoda mjerenja automatski bilježi kuteve površina, čime se eliminira potreba za kutomjerima ili šablonama. Uz Solaflex ručne skice spostaju stvar prošlosti. Pridružite se svijetu zanatstva 4.0.

**Isporuka uklj.** digitalni metar RX5, torbicu za pojas, 360° ručni držač za mobitel, šablonu za centriranje ZX0, Touchpen, kabel za punjenje USB-C za metar, vrpcau za pomoć pri mjerenju SX30, linijski laser Plano 3D Green - 3,6V, kabel za punjenje lasera, naočare za laser, marker sa zamjenskim minama, brzi punjač - Quickstarter, stativ UTC, transportni kofer, 1-godišnja licenca za korištenje za korištenje vrhunskih funkcija. **Aplikacija Solaflex može de besplatno preuzeti u trgovine Google-Play-Store ili App-Store.**



Mjerno područje: 0,2-40 m  
 EU- ispitano odobreno: točnost I  
 Točnost mjerenja: ± 1,5  
 Tip: LX 40 set  
 Dimenzija: 398 x 316 x 155 mm  
 Trajanje rada: 8 sati neprekidnog rada na 20°C

Br.art	Izvedba	Napon	Kapacitet po IEC	Duljina trake m	Zaštita	Težina g	JM
101 166 852	Li-polimer	3,7 V	0,7 Ah	5	IP 54	382	Set

**2.166,-** KM

**DEWALT**
**18 V 2,0 Ah**
**AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ DCD708N**

**Snažna akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine** kompaktnih dimenzija i male težine, s tehnologijom motora bez četkica, 15-stupanjski modul zakretnog momenta sa sigurnim i pouzdanim momentom isključivanja, lako dozirana sklopka za precizno bušenje i precizno uvrtnje vijaka.

**Isporuka uklj.** 1,5-13 mm brzozatezna čahura, clip-za remen, magnetni držač biteva, plastični alatni kofer, BEZ baterije, BEZ punjača.



Simbolična slika

Napon: 18 V  
 Kapacitet po IEC: 2 Ah  
 Broj okretaja u praznom hodu: 0-450, 0-1650 o/min  
 Jaki okretni moment maks.: 65 N·m  
 Meki okretni moment maks.: 26 N·m  
 Učinak bušenja drvo: 30 mm  
 Broj baterija: BEZ

**Br.art**                      **Težina kg**   **JM**  
 S02DEWA01                      1.1   kom

**235,-** KM

**DEWALT**
**18 V 2,0 Ah**
**AKU-UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ DCD 796 D2**

**2-stupanjski potpuno metalni pogon, tehnologija motora bez četkica**, kompaktne dimenzije, gumirana ergonomska ručka, jednostavno podešavanje za točno bušenje i precizno zavrtnje, 15-stupanjski modul okretnog momenta sa automatikom isključivanja. Elektronsko podešavanje broja okretaja i udara, integrirana 3 stupnja LED rasvjete do 77 Lumena. Hod lijevo/desno.

**Isporuka uključuje.** 2 aku baterije (Li-Ion), brzi punjač (za sve XR-aku baterije od 10,8 do 18,0 Volt), 1,5-13 mm brzosteznu glavu, klipsu za pojas, držač biteva, **T-STAK-Box**.



Izvedba: Li-Ion  
 Napon: 18 V  
 Kapacitet po IEC: 2 Ah  
 Broj okretaja u praznom hodu: 0-550, 0-2000 o/min  
 Broj udara u praznom hodu: 0-9350, 0-34000 o/min  
 Meki okretni moment maks.: 27 N·m  
 Jaki okretni moment maks.: 70 N·m  
 Učinak bušenja drvo: 40 mm  
 Učinak bušenja čelik: 13 mm  
 Učinak bušenja zid: 13 mm  
 Broj baterija: 2 kom

**Br.art**                      **Težina kg**   **JM**  
 101 184 299                      1.6   kom

**427,<sup>80</sup>** KM

**DEWALT**
**12 V 2,0 Ah**
**AKUMULATORSKA BUŠILICA DCD710D2**

**Izuzetno kompaktna i lagana bušilica**, površina stabilna i sigurna od nagnjanja s vrlo niskim težištem. **15-stupanjska kontrola okretnog momenta** s pouzdanim momentom isključivanja, prekidač jednostavan za uporabu, automatska blokada vretena, 2 brzine prijenosa, elektronsko podešavanje broja okretaja, rad lijevo/desno, integrirana LED rasvjeta.

**Opseg isporuke:** 2 aku baterije (Li-Ion), brzi punjač (za 10,8 do 18,0 V klizne baterije), 1-10 mm brzostezna glava, transportni kofer



Izvedba: Li-Ion  
 Napon: 12 V  
 Kapacitet po IEC: 2 Ah  
 Broj okretaja u praznom hodu: 0-400, 0-1500 o/min  
 Jaki okretni moment maks.: 24 N·m  
 Meki okretni moment maks.: 15 N·m  
 Učinak bušenja drvo: 20 mm  
 Učinak bušenja čelik: 10 mm  
 Broj baterija: 2 kom

**Br.art**                      **Težina kg**   **JM**  
 101 184 165                      1.1   kom

**272,<sup>70</sup>** KM

**DEWALT**
**18 V**
**AKKU+**
**AKU BUŠILICA UDARNA DCH 133 NT**

**Tehnologija motora bez četkica** - veća učinkovitost, kompaktnije dimenzije i duži radni vijek. Brže bušenje zahvaljujući elektro-pneumatskom udarnom mehanizmu. Zaustavljanje rotacije i udarca za izvođenje npr. laganog klesanja žbuke/pločica ili bušenja krunama u mekom zidu. Gumirana ručka. Sigurnosna spojka.

**Bez baterije i punjača.** Isporuka uklj. dodatnu ručku, graničnik dubine bušenja, u **TSTAK II** koferu.



Izvedba: Li-Ion  
 Napon: 18 V  
 Broj udara u praznom hodu: 0-5500 o/min  
 Udarna jačina J: 2,6  
 Prihvat: SDS-Plus  
 Učinak bušenja drvo: 30 mm  
 Učinak bušenja čelik: 13 mm  
 Učinak bušenja beton: 26 mm  
 Preporučeni raspon bušenja: 8-14 mm  
 Broj baterija: 0 kom

**Br.art**                      **Težina kg**   **JM**  
 101 186 948                      2.9   kom

**402,<sup>70</sup>** KM

**DEWALT**

18 V

**AKKU+****AKU PILA UBODNA DCS 334 NT**

**Tehnologija motora bez četkica**, zrakom hlađeni motor visokih performansi s elektroničkom regulacijom brzine preko gasne sklopke s finim podešavanjem i kotačić za točan predodabir brzine. Podešavanje nagiba do 45°, **3-stupnja podešavanja hoda njihanja**, slobodan pogled na područje rezanja zahvaljujući uređaju za puhanje strugotine, LED radno svjetlo, ergonomske gumirane ručke.

**Bez baterije i punjača. Isporučka uklj.** Airlock-kompatibilan adapter za usisavanje, zaštitna podloga, u **T-STAK Box II**.



Izvedba: Li-Ion  
Napon: 18 V  
Broj kretnji u praznom hodu: 0-3200 o/min  
Duljina uvlačenja: 26 mm  
Dubina reza drvo: 135 mm  
Dubina reza čelik: 10 mm  
Dubina reza NE metali: 10 mm  
Kosi položaj: 45°  
Broj baterija: 0 kom

**Br.art**                      **Težina kg**    **JM**  
101 186 960                      2.5    kom

**509,-** KM**DEWALT****GLODALICA DW 682 K**

Podešavanje po visini i graničnik kosog reza koji se može podesiti od 0-90° za materijale debljine od 10 - 70 mm. Podesivo fiksno aretiranje za tiple lamele vel. 0, 10 i 20, uređaj protiv proklizavanja koji se može spuštati, 8-struko označavanje točkanjem, graničnik s kontrolnim prozorčićem, aretiranje vretena za jednostavnu zamjenu glodala.

**Opseg isporuke uklj.** HW-glodalicu za utore 4 mm, usisni adapter, vreću za prašinu, servisni alat, kofer.



Početna snaga: 600 W  
Broj okretaja u praznom hodu: 10000 o/min  
Glodanje ø maks.: 100 mm  
Dubina glodanja: 20 mm  
Širina utora: 4 mm  
Podešavanje nagiba: 0-90°

**Br.art**                      **Težina kg**    **JM**  
101 181 511                      3    kom

**551,-** KM**DEWALT**

12 V

14,4 V

18 V

54 V

**PUNJAČ DCB1104**

**Za punjenje svih DEWALT XR kliznih aku baterija od 10,8 do 18 Volt kao i XR Flexvolt aku baterija.** Proces punjenja u 2 stupnja omogućuje dug vijek trajanja baterije s maksimalnim kapacitetom pohrane. LED indikator prikazuje status punjenja. Pogodan i za zidnu montažu.



Izvedba: Li-Ion  
Snaga punjenja: 4 A  
Napon: 12/14.4/18/54 V

**Br.art**                      **JM**  
101 118 613                      kom

**82,<sup>80</sup>** KM**DEWALT**

18 V

**ZAMJENSKA AKU BATERIJA 18 V**

Učinkovita zaštita od preopterećenja, pregrijavanja i dubokog pražnjenja zahvaljujući posebnoj elektronici uređaja. Vrlo mala težina i ultrakompaktne dimenzije. Prikaz stanja napunjenosti s 3 LED diode (pritisakom na gumb). **Prikladno za sve DEWALT 18V XR aku strojeve.**

**Izvedba baterije s G: posebno kućište baterije izrađeno od najlona otpornog na kemikalije i goriva, ojačano staklenim vlaknima.**



101 182 976



101 182 978

od **93,<sup>95</sup>** KM

Izvedba: Li-Ion  
Broj baterija: 1 kom

Br.art	Tip	Napon V	Kapacitet po IEC Ah	JM	Cijena KM
101 182 976	DCB 183	18	2	kom	93,95
101 182 978	DCB 184	18	5	kom	144,85



## URANJAJUĆA KRUŽNA PILA DWS 520 KTR

Paralelni mehanizam uranjanja omogućava sigurno uranjanje pri jednakom, ergonomičnom, optimalnom položaju ruke, vijci za podešavanje bez alata, zaustavljač povratnog udarca, **varijabilna brzina reza za obradu različitih materijala**. Motor vrhunskih performansi sa visokim okretnim momentom. Plitki zaštitni poklopac za rezove u ravnini zida sa samo 13 mm odstojanja. U poklopcu su integrirane klizne trake za korištenje stroja u ležećem položaju.

**Isporuka uključuje** HM- list pile 48 Z, Ø 165 mm, 1500 mm, vodilicu, T-STAK-Box VI.

Početna snaga:	1300 W
Broj okretaja u praznom hodu:	1750-4000 o/min
List pile ø:	165 mm
Prihvata lista pile:	20
Kosi položaj:	0-47°
Dubina reza 45°:	44, s vodilicom 40 mm
Dubina reza 90°:	59, s vodilicom 55 mm

<b>Br.art</b>	<b>Težina kg</b>	<b>JM</b>
101 184 294	5.1	kom



**900,-** KM



## SCHACHERMAYER UNIVERZALNI SUSTAV ZA LJEPILA

- Tlačni sustav za nanošenje ljepila
- Spremnik za ljepilo s masivnim mesinganim poklopcem s kromiranom površinom i unutarnjim PVC spremnikom za ljepilo
- Uklj. manometar i ventil za odzračivanje za kontrolu tlaka
- 3 m crijevo za ljepilo 10 x 16 mm uključujući pištolj za ljepilo sa standardnom mlaznicom (1,5 mm)
- Bočni spremnik za vodu za odlaganje mlaznica za ljepilo

**Opciono se sustav za ljepilo može koristiti s maksimalno 3 neovisne mlaznice za ljepilo.**

Tlak maks.: 5 bar  
Izvedba: spremnik za ljepilo s masivnim mesinganim poklopcem i unutarnjim PVC spremnikom

<b>Br.art</b>	<b>Tip</b>	<b>Sadržaj l</b>	<b>Dimenzija mm</b>	<b>Težina kg</b>	<b>JM</b>
108 628 854	8.0	8	200 x 200 x 650	14	kom



**1.888,-** KM



## JEDNOKRATNE RUKAVICE MED NITRIL BEZ PUDERA CRNE

Nesterilne rukavice, **velika otpornost na habanje**, pogodno su za korištenje s hranom.  
Sadržaj: 100 kom



Materijal: nitril, crno  
Norma: EN 455

<b>Br.art</b>	<b>Veličina</b>	<b>JM</b>
101 175 269	S	PK
101 175 273	M	PK
101 175 274	L	PK
101 175 275	XL	PK

po **13,-** KM



## MASKA ZA FINU PRAŠINU 8822

Ispitana po novom standardu EN 149: 2001. **Plava gumena traka, s ventilom za izdisanje**. Ventil za izdisanje sprječava stvaranje topline i omogućava svježije i olakšano disanje.



Sadržaj: 10 maski  
Norma: EN 149

**42,65** KM

<b>Br.art</b>	<b>Zaštitni stupanj</b>	<b>Izvedba</b>	<b>Tip</b>	<b>JM</b>
101 170 523	FFP2	s ventilom za izdisaj	8822	PK



**G GEBOL****ZAŠTITNE RUKAVICE ZA DJECU KIDS**

**Zaštitne rukavice za malene hobi vrtlare.** Fina pletena tkanina, bez šavova, ugodne za nositi. Nitrilni premaz s neravnom površinom za dobro hvatanje.



Veličina: za 5 - 8 godina  
Materijal: poliester  
Obloga: nitril Sandy Finish  
Norma: EN 420  
Kategorija: kategorija I

Br.art	Boja	JM
101 175 461 •	ružičasta	PAR
101 175 462 •	plava	PAR

po **4,-** KM**G GEBOL****ZAŠTITNE RUKAVICE TOP FLEX**

Područje primjene: reparacija, montažni radovi, precizni radovi, stolarski radovi, radovi na motornim vozilima, limarski radovi, intalacijski radovi, radovi u radionici i skladištu.

po **4,50** KM

Norma: EN 388  
Kategorija: kategorija II  
Materijal: 80% najlon / 20% elastin  
Obloga: nitrilna mikro pjena

Br.art	Veličina	Boja	JM	Cijena KM
101 175 124 •	8	ljubičasta/crna	PAR	4,50
101 175 127 •	9	ljubičasta/crna	PAR	4,50
101 175 128 •	10	ljubičasta/crna	PAR	4,50
101 175 129 •	11	ljubičasta/crna	PAR	4,50

**GUMENE ČIZME PU ALPHA TRACE S5**

**Lagane i udobne čizme, pogodne za svako područje.** Razvijene za najekstremnije okoline, **otporne na ulje, mast, kiseline, organska otapala i osiguravaju izvrsnu toplinsku izolaciju.**

Boja čizama omogućuje da budete vidljivi u slabo vidljivim radnim područjima. S antistatičkim i protukliznim potplatom. Pogodne za hladne površine.



Zaštni stupanj: S5  
Materijal: PU  
Podstava: tkanina  
Međupotplat: čelik  
Temperatura: -40°C  
Boja: narančasta  
Norma: EN ISO 20345:2022  
Kapa: čelična kapa 200 J

Br.art	Veličina	JM
101 171 580 •	40	PAR
101 171 582 •	41	PAR
101 171 584 •	42	PAR
101 171 590 •	43	PAR
101 171 592 •	44	PAR
101 171 594 •	45	PAR
101 171 596 •	46	PAR
101 171 599 •	47	PAR

po **124,40** KM**GUMENE ČIZME PU ALPHA SAFETY S5**

**Udobnost i sigurnost u svakom području.** Udobne i praktične zaštitne čizme, idealne za najteže uvjete gdje je uporaba zaštitne obuće neophodna.

Potplat je **antistatičan i protuklizan, otporan na ulje, masti, kiseline i organska otapala** i pruža izvrsno prijanjanje na najklizavijim površinama, smanjujući rizik od klizanja i padova.



Zaštni stupanj: S5  
Materijal: PU  
Podstava: tkanina  
Međupotplat: čelik  
Temperatura: -20°C  
Boja: žuta  
Norma: EN ISO 20345:2022  
Kapa: čelična kapa 200 J

Br.art	Veličina	JM
101 170 393 •	40	PAR
101 170 395 •	41	PAR
101 170 397 •	42	PAR
101 170 411 •	43	PAR
101 170 417 •	44	PAR
101 170 418 •	45	PAR
101 170 419 •	46	PAR
101 170 421 •	47	PAR

po **109,60** KM

**ELTEN**  
Take a walk on the safe side

**WELLMAXX**     

### LJETNE ZAŠTITNE CIPELE LONNY RED EASY ESD S1P SRC

Inovativni termoplastični ekspanzirani BASF **Infinergy® poliuretan** preporučuje se svima koji su dugo na nogama. Inovativni materijal vraća više od 50 posto energije korisniku tokom hodanja i posebno je pogodan za zglobove tokom dugih razdoblja nošenja.

Materijal: mikrovlakna/mrežasti materijal  
Podstava: mikroporozni tekstilni uložak  
Uložak: uložak cijelom površinom SPORTIVE ESD crni  
Potplat: TPU/PU potplat WELLMAXX MAXXIMO, jezgra od Infinergy®  
Međupotplat: bez metala sa zaštitom od probijanja  
Norma: EN ISO 20345 S1P SRC, oblik A



Br.art	Veličina	Kapa	JM	Cijena KM
101 170 040 •	40	čelična kapa 200 J	PAR	199,20
101 170 041 •	41	čelična kapa 200 J	PAR	199,20
101 170 042 •	42	čelična kapa 200 J	PAR	199,20
101 170 043 •	43	čelična kapa 200 J	PAR	199,20
101 170 044 •	44	čelična kapa 200 J	PAR	199,20
101 170 045 •	45	čelična kapa 200 J	PAR	199,20
101 170 046 •	46	čelična kapa 200 J	PAR	199,20

po **199,<sup>20</sup>** KM

**ELTEN**  
Take a walk on the safe side

**WELLMAXX**     

### ZAŠTITNE CIPELE MADDOX GREY-BLUE LOW ESD S1P SRC

Zaštitne **ESD cipele** bez kože, SRC certificirane, dobro prianjanje na glatkim podovima. Uložak sa zaštitom od probijanja. Potplat **MAXXIMO** i prozirna tekstilna podstava reguliraju klimu u cipelama. Ojačane ušice za vezice. Certificirano prema DGUV pravilu 112-191 za individualne ortopedске prilagodbe.

Materijal: mikrovlakna/tekstil  
Podstava: tekstil  
Uložak: uložak cijelom površinom Sportive ESD crni  
Potplat: TPU/PU potplat WELLMAXX MAXXIMO, jezgra od Infinergy®  
Međupotplat: bez metala sa zaštitom od probijanja  
Norma: EN ISO 20345 S1P SRC, oblik A



Br.art	Veličina	Kapa	JM	Cijena KM
101 169 751 •	41	čelična kapa 200 J	PAR	206,40
101 169 752 •	42	čelična kapa 200 J	PAR	206,40
101 169 753 •	43	čelična kapa 200 J	PAR	206,40
101 169 754 •	44	čelična kapa 200 J	PAR	206,40
101 169 755 •	45	čelična kapa 200 J	PAR	206,40
101 169 756 •	46	čelična kapa 200 J	PAR	206,40

po **206,<sup>40</sup>** KM

**G GEBOL**

### ČEPIĆI ZA UŠI BASIC BASIC

Glatki čepići konusno oblikovani za uši udobni su za nošenje. Čepići za uši su pakirani u paru u plastične vrećice. 200 komada u praktičnoj kutiji za pojedinačno vađenje.



Br.art	Zvučna izolacija	Norma	Sadržaj kom	JM
101 178 004 •	SNR = 34 dB	EN 352-2	200	PK

**33,<sup>10</sup>** KM



## RASTEZLJIVE HLAČE ACTIVIQ 2850

Ergonomski kroj za veću slobodu pokreta. 2 bočna džepa, 2 stražnja džepa s patentnim zatvaračem. Desno: džep na nogavici i D-prsten na struku, integrirani džep za mobilni telefon i dodatni džep. Lijevo: džep na nogavici s preklopom i druckerom, našiveni džep za olovku, integriran džep za mobilni telefon i dodatni džep. Elastični umetak na pojasu, patentni zatvarač. Oblikovana zona koljena, osigurane točke opterećenja. S **rastezljivim elementima** na koljenima i stražnjem dijelu. **Reflektirajući elementi**: iznad i ispod koljena.

Materijal: 50% pamuk / 50% poliester  
Mogućnost štitnika za koljena: Ne

Br.art	Boja	Veličina	Težina g/m <sup>2</sup>	JM	Cijena KM
101 168 534	boja pijeska/crna	46	180	kom	163,30
101 168 535	boja pijeska/crna	48	180	kom	163,30
101 168 536	boja pijeska/crna	50	180	kom	163,30
101 168 537	boja pijeska/crna	52	180	kom	163,30
101 168 538	boja pijeska/crna	54	180	kom	163,30
101 168 539	boja pijeska/crna	56	180	kom	179,85
101 169 851	antracit/crna	46	180	kom	163,30
101 169 852	antracit/crna	48	180	kom	163,30
101 169 853	antracit/crna	50	180	kom	163,30
101 169 854	antracit/crna	52	180	kom	163,30
101 169 855	antracit/crna	54	180	kom	163,30
101 169 856	antracit/crna	56	180	kom	179,85



od **163,<sup>30</sup>** KM



## KRATKE HLAČE ACTIVIQ 2450

Ergonomski kroj za veću slobodu pokreta. 2 bočna džepa, dva stražnja džepa, desno s preklopom i druckerom, ergonomski pozicioniran džep za drveni metar na bočnom šavu. Lijevo: džep na nogavici s preklopom i gumbom na pritiskanje, džep za olovku, integriran džep za mobilni telefon. Osigurane točke opterećenja. **Kontrastni elementi** iznad koljena, bočni umetak, dio pojasa na stražnjoj strani. **Reflektirajući elementi** za bolju vidljivost.

Materijal: 65% poliester / 35% pamuk  
Mogućnost štitnika za koljena: Ne

Br.art	Boja	Veličina	Težina g/m <sup>2</sup>	JM	Cijena KM
101 103 885	antracit/crna	42	270	kom	80,40
101 103 886	antracit/crna	44	270	kom	89,25
101 169 120	antracit/crna	46	270	kom	89,25
101 169 121	antracit/crna	48	270	kom	89,25
101 169 122	antracit/crna	50	270	kom	89,25
101 169 123	antracit/crna	52	270	kom	89,25
101 169 124	antracit/crna	54	270	kom	89,25
101 169 125	antracit/crna	56	270	kom	98,45
101 169 126	antracit/crna	58	270	kom	98,45
101 169 096	boja pijeska/crna	46	270	kom	89,25
101 169 097	boja pijeska/crna	48	270	kom	89,25
101 169 098	boja pijeska/crna	50	270	kom	89,25
101 169 099	boja pijeska/crna	52	270	kom	89,25
101 169 100	boja pijeska/crna	54	270	kom	89,25
101 169 101	boja pijeska/crna	56	270	kom	98,45
101 169 102	boja pijeska/crna	58	270	kom	98,45



od **80,<sup>40</sup>** KM





### FIKSNI KOTAČIĆ PLASTIČNI CRNI

**Kućište:** pocinčani čelični lim crni

**Kotač:** plastika crna, dupli kuglični ležajevi

Naplatak: plastika  
 Gume: Plastični kotač  
 Kućište: pocinčani čelični lim crni  
 Razmak rupa: 80 x 60 mm  
 Ležajevi: kuglični ležaj

Br.art	Ø mm	Širina kotača mm	Visina ugradnje mm	Nosivost kg	Veličina ploče mm	Priprema mm	JM
107 862 057 •	75	50	105	600	105 x 85	9	kom



**33,<sup>70</sup>** KM



### OKRETNI KOTAČIĆ PLASTIČNI CRNI

**Kućište:** pocinčani čelični lim, okretni kotačići s dvostrukim kugličnim ležajem u okretnom prstenu

**Kotač:** plastika crna, dupli kuglični ležajevi

Naplatak: plastika  
 Gume: Plastični kotač  
 Kućište: pocinčani čelični lim crni  
 Ležajevi: kuglični ležaj

Br.art	Ø mm	Širina kotača mm	Visina ugradnje mm	Nosivost kg	Priprema mm	JM
107 862 047 •	50	38	76	300	13	kom



**26,<sup>20</sup>** KM



### OKRETNI KOTAČIĆ S PLOČICOM PLASTIČNI CRNI

**Kućište:** pocinčani čelični lim, okretni kotačići s dvostrukim kugličnim ležajem u okretnom prstenu

**Kotač:** plastika crna, dupli kuglični ležajevi

Naplatak: plastika  
 Gume: Plastični kotač  
 Kućište: pocinčani čelični lim crni  
 Razmak rupa: 80 x 60 mm  
 Ležajevi: kuglični ležaj

Br.art	Ø mm	Širina kotača mm	Visina ugradnje mm	Nosivost kg	Veličina ploče mm	Priprema mm	JM
107 862 049 •	75	50	105	600	105 x 85	9	kom



**43,<sup>80</sup>** KM



### OKRETNI KOTAČIĆ S KOČNICOM PLASTIČNI CRNI

**Kućište:** pocinčani čelični lim s duplim kugličnim ležajem u okretnom prstenu, s kočnicom.

**Kotač:** plastika crna, dupli kuglični ležajevi

Naplatak: plastika  
 Gume: Plastični kotač  
 Kućište: pocinčani čelični lim crni  
 Ležajevi: kuglični ležaj

Br.art	Ø mm	Širina kotača mm	Visina ugradnje mm	Nosivost kg	Priprema mm	JM
107 862 048 •	50	38	76	300	13	kom



**28,<sup>75</sup>** KM



## OKRETNI KOTAČIĆ S PLOČICOM I KOČNICOM PLASTIČNI CRNI

**Kućište:** pocinčani čelični lim s duplim kugličnim ležajem u okretnom prstenu, s kočnicom.

**Kotač:** plastika crna, dupli kuglični ležajevi

Naplatak: plastika  
Gume: Plastični kotač  
Kućište: pocinčani čelični lim crni  
Razmak rupa: 80 x 60 mm  
Ležajevi: kuglični ležaj



Br.art	Ø mm	Širina kotača mm	Visina ugradnje mm	Nosivost kg	Veličina ploče mm	Priprema mm	JM
107 862 056 •	75	50	105	600	105 x 85	9	kom

**47,<sup>70</sup>** KM

## EURO KUTIJE ZATVORENE

**Prilagođeno dimenzijama euro paleta**, otporno na većinu kiselina i lužina, bez okusa i mirisa, siguran za hranu, **otporno na temperature od -20° do +40°C**.

Udobno za nošenje zahvaljujući ergonomskoj, velikoj ručki. Pod i stijenke zatvoreni.



107 856 176



107 870 091



107 870 090



107 856 175



107 856 174



107 856 173

Materijal: polipropilen  
Boja: siva

Br.art	D x Š x V vani mm	D x Š x V unutra mm	Sadržaj l	Izvedba	Nosivost maks. kg	JM	Cijena KM
107 856 176 •	400 x 300 x 120	370 x 270 x 115	11	zatvorena, ručka zatvorena	20	kom	12,45
107 870 091 •	400 x 300 x 170	370 x 270 x 165	16	zatvorena, ručka otvorena	15	kom	14,90
107 870 090 •	400 x 300 x 220	370 x 270 x 215	21	zatvorena, ručka otvorena	21	kom	17,30
107 856 175 •	600 x 400 x 120	570 x 370 x 115	24	zatvorena, ručka otvorena	20	kom	19,10
107 856 174 •	600 x 400 x 220	570 x 370 x 215	45	zatvorena, ručka otvorena	20	kom	24,25
107 856 173 •	600 x 400 x 320	570 x 370 x 315	66	zatvorena, ručka otvorena	20	kom	31,95

od **12,<sup>45</sup>** KM

## VREĆA ZA OTPAD OD 120 LITARA



Materijal: polietilen LDPE  
Sadržaj: 120 l, 10 kom  
Izvedba: bez vezice za zatvaranje

Br.art	Boja	JM
107 860 862 •	crna	ROL

**10,<sup>55</sup>** KM

## POKLOPAC ZA EURO KUTIJE

Odgovara za euro kutije.



107 870 093



107 870 092

Materijal: polipropilen  
Boja: siva

Br.art	Duljina mm	Širina mm	JM	Cijena KM
107 870 093 •	400	300	kom	5,10
107 870 092 •	600	400	kom	10,35

od **5,<sup>10</sup>** KM

**MASTA**  
EINE SAUBERE SACHE

### KRPE OD MIKROVLAKANA U ROLI

Krpe od mikrovlakana u roli se mogu otkidati dio po dio i dugotrajna su i kvalitetna alternativa papirnim ručnicima. Nakon upotrebe, za ponovno korištenje se može oprati u perilici rublja (perivo na 30°). Idealno za generalno čišćenje kao i za automobile. Posebno pogodno za čišćenje i sušenje vozila i za uklanjanje nečistoća svih vrsta.



Veličina: 300 x 300 mm  
Boja: plava  
Materijal: 90% poliester, 10% poliamid  
Sadržaj: 50 kom

Br.art JM  
107 862 038 • kom

**25,<sup>65</sup>** KM

### PAPIRI U ROLI PLAVI 3-SLOJNI



Osnovni materijal: reciklirani papir, reljefni  
Izvedba: 3-slojno, perforirano  
Odgovara za: vanjsko odmotavanje  
Broj listova: 1000 kom  
Kotačić ø: 330 mm  
Format: 360x320 mm list  
Širina role: 360 mm

Br.art Duljina role m JM  
107 860 888 • 320 kom

**85,<sup>80</sup>** KM

### ALUMINIJSKE MONTAŽNE LJESTVE

Male aluminijske ljestve. Sklopljene široke samo cca. 19 cm. Opterećenje maks. 150 kg



Materijal: aluminiij

od **129,-** KM

Br.art	Gazišta	Težina kg	JM	Cijena KM
107 858 824 •	2x2	1.7	kom	129,00
107 858 825 •	2x3	2.5	kom	172,90

### FILC ZA PREKRIVANJE

Brzo i jednostavno prekrivanje pomoću dobro prijanjajućeg filca, višekratno upotrebljiv, uklanjanje bez ostataka, ne klizi, posebno otporan.

Folija sprječava prodiranje tekućina poput vode i boje te štiti površinu od oštećenja.



Težina: 140 g/m<sup>2</sup>  
Duljina role: 25 m  
Mjesto primjene: montažni radovi. / proizvođači peći / soboslikarski i gipsarski radovi / stolari  
Izvedba: bijelo, samoprijanjajuće

Br.art Širina mm JM  
107 876 015 • 1000 kom

**76,-** KM

### TRANSPORTNA KOLICA - JUMBO

Za transport namještaja itd.



107 856 102



107 856 103

ø: 100 mm

Br.art	Veličina mm	Visina mm	Nosivost kg	Gume	JM	Cijena KM
107 856 102 •	300 x 600	140	350	plastika	kom	64,70
107 856 103 •	300 x 600	140	250	guma	kom	66,95

od **64,<sup>70</sup>** KM



## Schachermayer d.o.o.

BA-Sarajevo 71000, Džemala Bijedića 156  
T. +387 (0)33 775 344; +387 (0)33 775 345  
F. +387 (0)33 775 330

### Odjel unutarnje uređenje

T. +387 (0)33 775 338; +387(0)33 775 339  
T. +387 (0)33 775 331; +387(0)33 775 332

### Odjel građevina - metal - staklo

T. +387 (0)33 775 334; +387 (0)33 775 335

### Odjel specijalizirane trgovine

T. +387 (0)33 775 341

BA-Mostar 88000, Bišće polje bb

T. +387 (0)36 350 302

F. +387 (0)36 352 781

## SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -  
Austrija - Poljska - Hrvatska - Bosna i Hercegovina -  
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka

**Unutarnje uređenje**  
**Express 01/2025**



www.schachermayer.ba  
E. info@schachermayer.ba